

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echpat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2" pe lateral, compatibilă cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem de acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN1804 (DIN18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set montaj TECEone pentru structuri din gips-carton (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

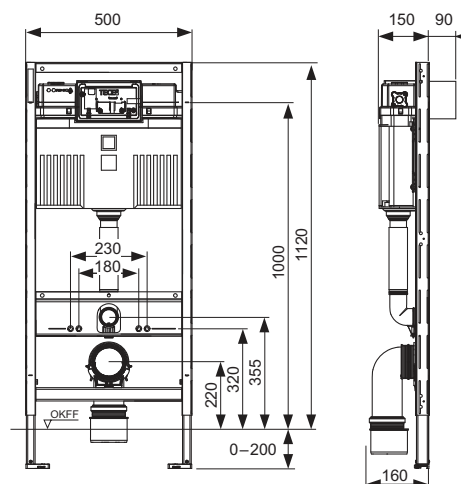

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300302	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	220

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 980 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

rezervor Uni pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânere de acționare pentru WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai la acționare frontală)
- Set de adaptare pentru TECEone pentru pereți din gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Senti-que, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte (de ex.: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

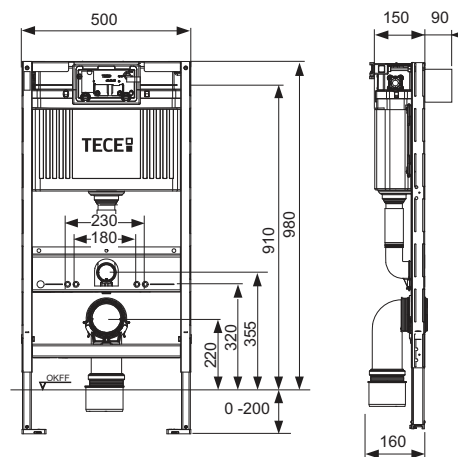

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300022	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.	299

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 820 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai pentru acționarea frontală)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

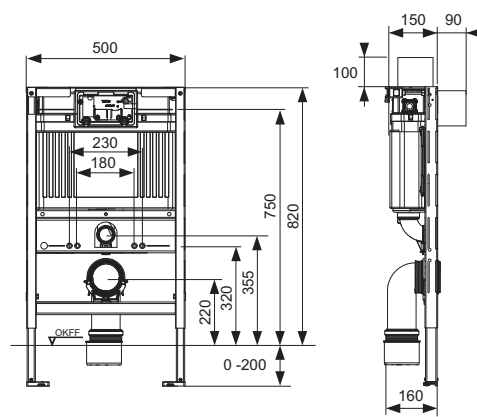

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300001	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.	299

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm **NEW**

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109



Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Cablu de control premontat pentru acționarea automată a spălării, cu TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Casetă premontată pentru pereți falși, pentru conexiunea electrică a vasului de WC cu funcție de bideu
- Placă de susținere premontată pentru conexiunea de apă a vasului de WC cu funcție de bideu
- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolație fonică
- Patru sisteme de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime

Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

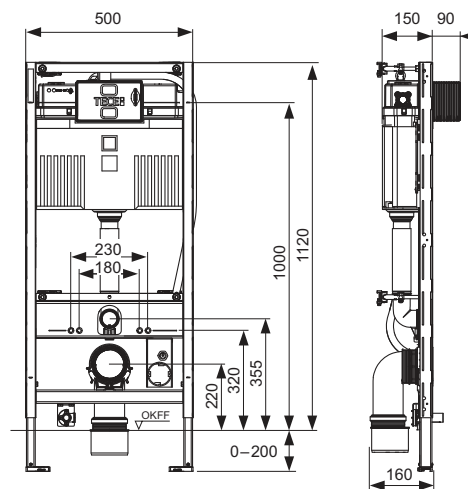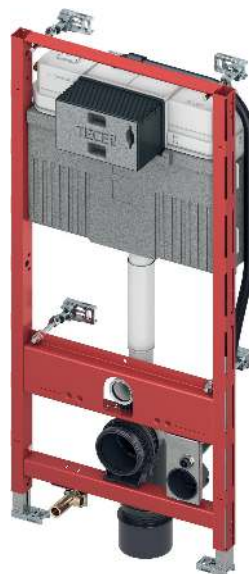

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300344	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	343

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu NEW DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru instalare în structură TECEprofil sau pentru montaj încastrat în structuri portante sau în fața unui perete solid. Pentru instalare fără bariere cu montaj ridicat al vasului ceramic. Modul cu cadre din oțel laterale și conducte pentru pozarea cablurilor, inclusiv materiale de montaj. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Înălțimea manerelor de sprijin = 760 mm

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE și acționări electronice pentru WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0–200 mm.
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Opt elemente de prindere modulare ajustabile în adâncime
- Patru cleme multiple pentru prinderea în structura TECEprofil
- Cadre laterale din oțel pentru fixarea seturilor de placă din oțel pentru susținerea mânerelor de sprijin.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 extins (30 cm) inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Vă rugăm să comandați separat:

- Set plăci de oțel/lemn pentru susținerea brațelor de susținere de siguranță (90420xx)
- Elemente electronice pentru WC (precum acționare de la distanță pentru toaletă TECEplanus)
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

În funcție de producător, este posibil ca ascunderea cablurilor să nu poată fi efectuată pentru toate brațele de susținere.

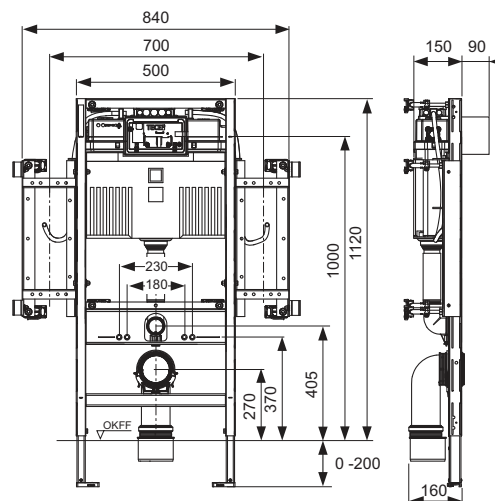


Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300381	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	428

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Set plăci de oțel TECEprofil pentru susținerea brațului de susținere de siguranță

Compus din două plăci de oțel, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea pe modulul WC Geronto. Șuruburile de fixare pentru asamblarea brațelor de susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.



Cod	Producator	Tip
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-, B-, D- und E-Serie
		Wlon
	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250


Cod	UL 1	UL 2	€/set
9042010	1 set	10 set	105
9042011	1 set	10 set	100
9042012	1 set	10 set	85
9042013	1 set	10 set	81
9042016	1 set	10 set	112
9042017	1 set	10 set	86
9042018	1 set	10 set	97

Set plăci de lemn TECEprofil pentru montajul brațelor de susținere de siguranță

Set plăci de lemn compus din două plăci de lemn impermeabile la apă, realizate din furnir lipit, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea pe modulul de toaletă Geronto. Șuruburile de conectare pentru asamblarea brațelor de susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Notă:

Nepotrivit pentru brațe de susținere cu acționare cu cablu.

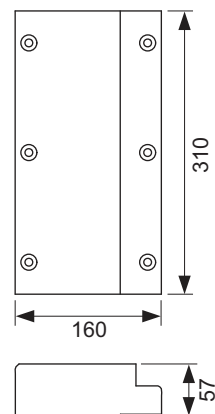

Cod	UL 1	UL 2	€/set
9042008	1 set	10 set	90

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conducta pentru alimentarea modului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Conexiune pentru extracție miros (DN 70), ventilator potrivit de ex. Maico ER 100

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor).
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN1804 (DIN18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:

- Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de fixare la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
- Montarea elementelor de extracție miros este posibilă pentru toate vasele ceramice de toaletă uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau completă a vasului. „Manualul Tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extracție miros.

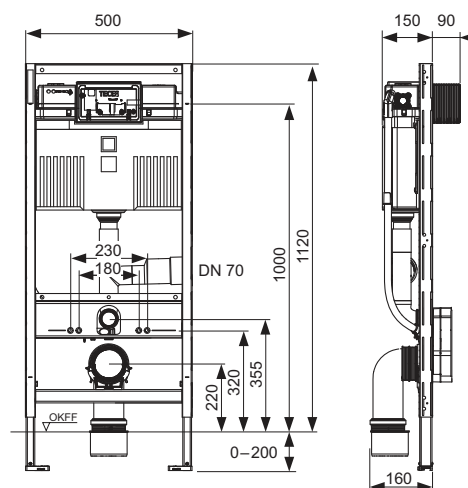

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300303	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	348

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa- **NEW** lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conductă pentru conducta pentru alimentarea modului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor!)
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN1804 (DIN18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 1120 mm
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

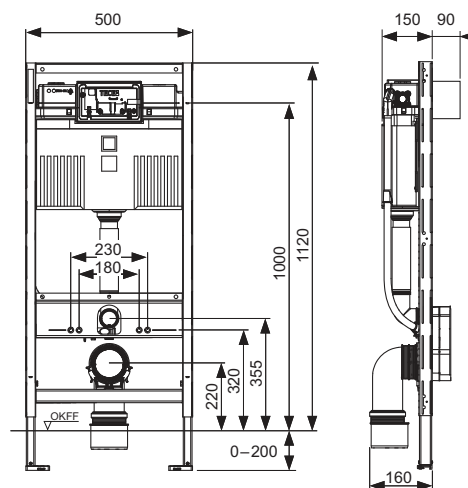

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300379	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	264

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa- NEW lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conductă pentru alimentarea modului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor!)
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 980 mm

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

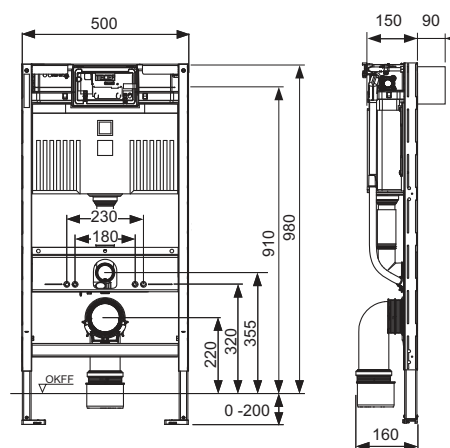

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300382	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	324

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universa- **NEW** lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conducta pentru alimentarea modului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor).
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 820 mm

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

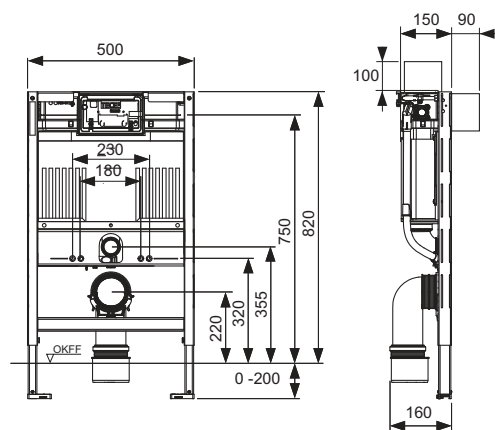

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300380	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	283

TECEprofil – Module pentru WC cu spălare igienică

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu funcție de spălare igienică, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor cu funcție integrată de spălare igienică
- Unitate de spălare complet preasamblată cu funcție de spălare igienică
- Robineți de izolare cu funcții pentru spălarea conductelor înainte de punerea în funcțiune
- Două racorduri cu filet exterior de R 1/2" în partea superioară, pentru spălarea conductelor de apă caldă și rece (2x apă rece posibil)
- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mânere pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Operarea:

- Prin intermediul interfeței Bluetooth cu ajutorul aplicației TECE Smartflow
- Opțional prin intermediul interfeței BCT
- Reglare continuă a intervalului de spălare și a volumului de spălare
- Reglare a intervalului de spălare și a volumului de spălare
- Înregistrarea istoricului de spălări

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Atenție:

- Transformatorul, inclusiv cablul de alimentare sunt absolut obligatorii (consultați 9810010).
- Nu sunt compatibile cu ușa de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Cablu de alimentare pentru conectarea la sistemul de control al clădirii (opțional)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

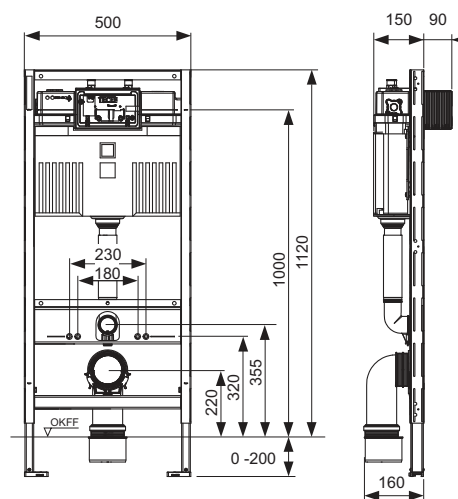

Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9300100	1 buc.	10 buc.	60 buc.	649