



TECEdrainprofile – Profile de duș

Profil de duș TECEdrainprofile


Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.

Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, cu panta internă, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de autocurățare, material 1.4301 (304)
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil din oțel inoxidabil, cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, material 1,4301(304), rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEdrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- Sifon TECEdrainprofile

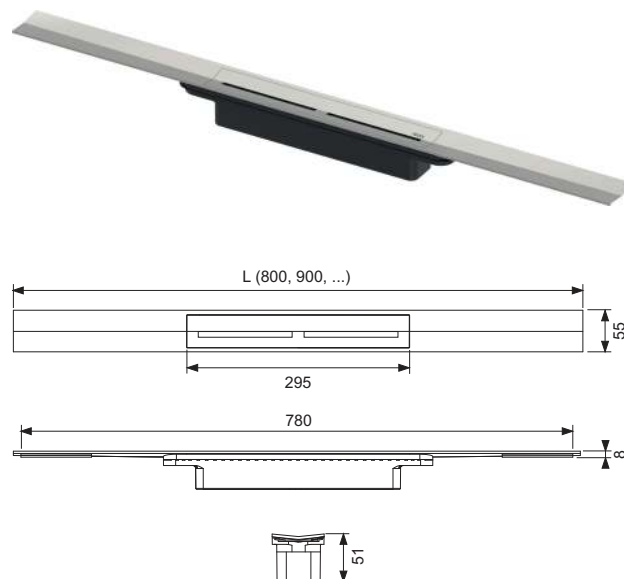

Lungime	Lățime	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
800 mm	55 mm	periat	670800	1 buc.	162
800 mm	55 mm	lucios	670810	1 buc.	196
900 mm	55 mm	periat	670900	1 buc.	169
900 mm	55 mm	lucios	670910	1 buc.	202
1000 mm	55 mm	periat	671000	1 buc.	176
1000 mm	55 mm	lucios	671010	1 buc.	209
1200 mm	55 mm	periat	671200	1 buc.	185
1200 mm	55 mm	lucios	671210	1 buc.	232
1600 mm	55 mm	periat	671600*	NEW	1 buc. 346

TECEDrainprofile Profil de duș cu suprafață colorată PVD negru* **NEW**


Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.

Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, gradient intern, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu strat de acoperire din PVD colorat
- Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEDrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru piese de acoperire a pardoselei de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEDrainprofile Sifon

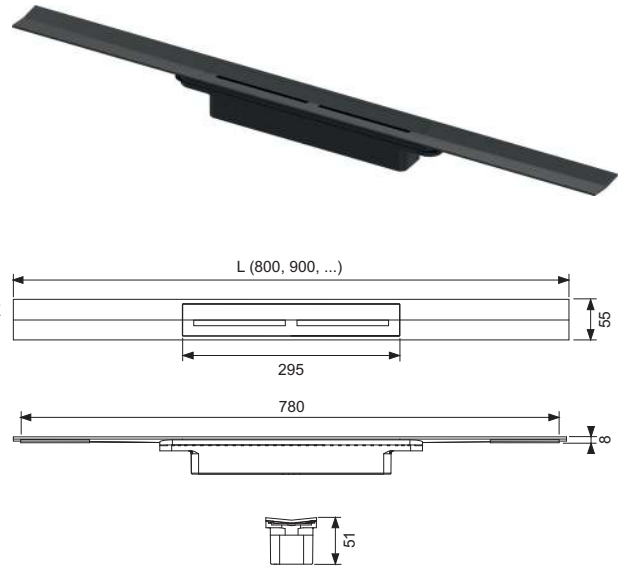

Lungime	Lățime	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
800 mm	55 mm	periat	670821**	NEW	1 buc. 435
900 mm	55 mm	periat	670921**	NEW	1 buc. 449
1000 mm	55 mm	periat	671021**	NEW	1 buc. 462
1200 mm	55 mm	periat	671221**	NEW	1 buc. 512

TECEdrainprofile – Profile de duș

Profil de duș TECEdrainprofile cu suprafață colorată PVD*

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.


Finisajele PVD sunt asortate ca și culoare la clapetele metalice de acționare pentru WC TECESquare II și la cele mai noi oferte ale principalilor producători, inclusiv colecțiile de la hansgrohe / AXOR.

Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, cu pantă internă, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu strat de acoperire din PVD colorat
- Cleme de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEdrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- sifon TECEdrainprofile

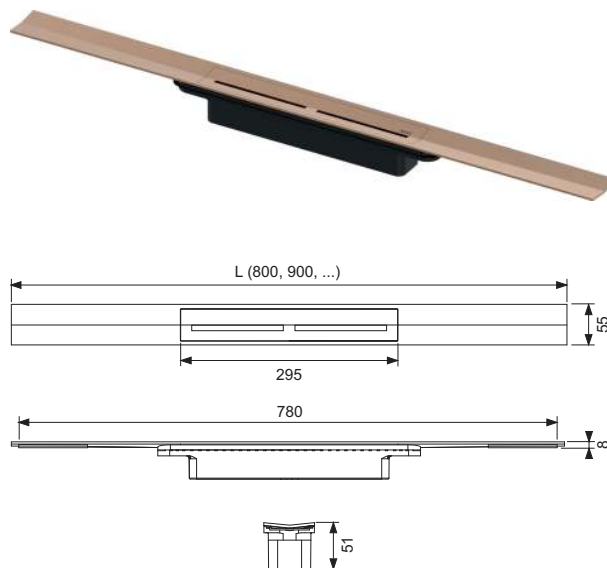

Lungime	Lățime	Culoare	Adecvată pentru	Cod	UL 1	€/buc.
800 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	670801	1 buc.	452
800 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	670811	1 buc.	545
800 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	670802	1 buc.	452
800 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	670812	1 buc.	545
800 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	670803	1 buc.	452
800 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	670813	1 buc.	545
900 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	670901	1 buc.	478
900 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	670911	1 buc.	585
900 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	670902	1 buc.	478
900 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	670912	1 buc.	585
900 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	670903	1 buc.	478
900 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	670913	1 buc.	585
1000 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	671001	1 buc.	526
1000 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	671011	1 buc.	646
1000 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	671002	1 buc.	526
1000 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	671012	1 buc.	646
1000 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	671003	1 buc.	526
1000 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	671013	1 buc.	646
1200 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	671201	1 buc.	619
1200 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	671211	1 buc.	766
1200 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	671202	1 buc.	619
1200 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	671212	1 buc.	766
1200 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	671203	1 buc.	619
1200 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	671213	1 buc.	766

Sifon TECEdrainprofile „plat”, evacuare laterală DN 40*


Sifon pentru profilul de duș TECEdrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru conectarea la țevi DN 40, membrană de etanșare montată din fabrică și fixată prin clic, cu sistem de etanșare, garda hidraulică detașabilă.

- Înălțime min. de asamblare 65 mm (marginea inferioară a scurgerii până la marginea superioară a șapei)
- Capacitate de drenaj $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (conform EN 1253 cu acumulare de 10/20 mm peste capacul profilului)
- Înălțimea garzii hidraulice 30 mm
- Garda hidraulică detașabilă.
- Ancoră de șapă integrată
- Membrana de etanșare Seal System premontată din fabrică, cu sistem de prindere cu clic.
- Benzi de izolare fonică prefabricate
- Capac de protecție la montaj
- Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș TECEdrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale.

Vă rugăm să comandați separat:

- Picioruse de montaj (opțional)
- Covor de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod	UL 1	€/buc.
673001	1 buc.	178

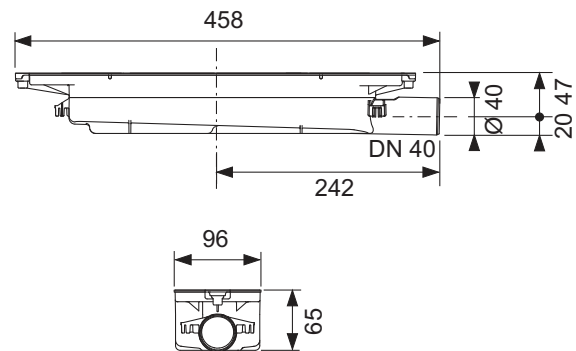

TECEdrainprofile – Sifoane

Sifon TECEdrainprofile „standard”, evacuare laterală DN 50*


Sifon pentru profilul de duș TECEdrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru conexiune la țevă de scurgere DN 50, membrană de etanșare montată din fabrică și fixată prin clic, cu Seal System, gardă hidraulică detașabilă.

- Înălțime min. de instalare 95 mm (marginea inferioară a scurgerii până la marginea superioară a șapei)
- Capacitate de drenaj $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (conform EN 1253 cu acumulare de 10/20 mm peste capacul profilului)
- Înălțime gardă hidraulică 50 mm
- Garda hidraulică detașabilă
- Ancoră de șapă integrată
- Membrana de etanșare Seal System premontată din fabrică, cu sistem de prindere cu clic
- Benzi de izolare fonică prefabricate
- Capac de protecție la montaj
- Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș TECEdrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale

Vă rugăm să comandați separat:

- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod	UL 1	€/buc.
673002	1 buc.	180

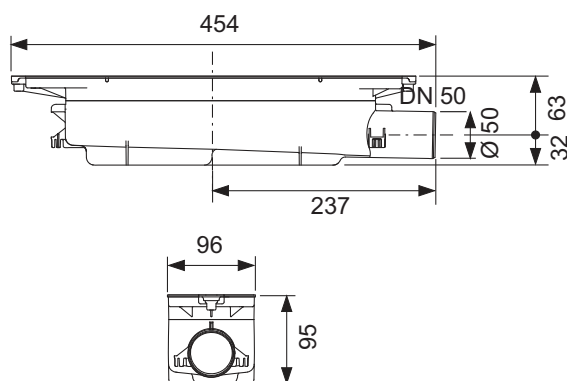


Picioare de montaj TECEDrainprofile

Picioare de montaj pentru sifoanele TECEDrainprofile „standard” și „plat”, care permite ajustarea facilă a înălțimii și fixarea în poziție în timpul fazei de montaj. Gama de ajustare pentru un sifon „standard” 95-194 mm, pentru un sifon „plat” 65-164 mm (marginea inferioară a picioarelor până la marginea superioară a scurgerii sau șapei)

Compus din:

- 3 Picioare de montaj, incl. capacul de izolare fonică și accesoriile



Cod	UL 1	UL 2	€/set
674000	1 set	50 set	5

Suport TECEDrainprofile pentru prindere de perete sau de pardoseală

Suport de montaj pentru sifon „plat” sau „standard” pentru montaj în perete sau pe podea. Pentru reglarea simplă a înălțimii și poziționarea la montajul în structură.

- Suportul de montaj poate fi demontat și reutilizat dacă este folosit pentru montaj în perete.
- Spații reglabile în pereți, de la 0 la 97/145 mm (marginea superioară a peretelui la fața/centrul sifonului)
- Ajustarea pe înălțime la montaj pe podea 95–185 mm (marginea inferioară a picioarelor, până la marginea superioară a scurgerii sau marginea superioară a șapei)



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
674001	1 buc.	18 buc.	32

TECEDrainprofile sită de păr

Sită de par din oțel inoxidabil pentru montaj în profilul de duș TECEDrainprofile. Cu funcție push pentru îndepărtarea ușoară cu mâna. Pentru fiecare profil de duș este necesar un set compus din două site de păr.



Cod	UL 1	€/set
674002	1 set	32