



TECEdrainline – Canale de duș din inox, drepte

Canal de duș TECEdrainline, drept, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei conexiuni testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de către client cu hidroizolație lichidă sau compozită
- Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea picioarelor de montaj opționale
- Orificiu de scurgere poziționat central
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de auto-curățare
- Garnituri

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 651, 751, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 150 mm




Latime vizibilă după instalare = 71 mm

Înălțimea de montaj până la marginea superioară a nivelului pardoselii finisate (în funcție de sifon):

- 67 mm cu sifon "vertical"
- 68,5 mm cu sifon "extraplat"
- 95 mm cu sifon "plat"
- 120 mm cu sifon "standard"
- 148 mm cu sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau canal pentru placare ceramică
- Sifon
- Picioare de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică (opțional), pentru respectarea nivelului de izolare fonică în conformitate cu nivelurile de protecție la zgomot DIN 4109 și VDI 4100 (SSt) I la III

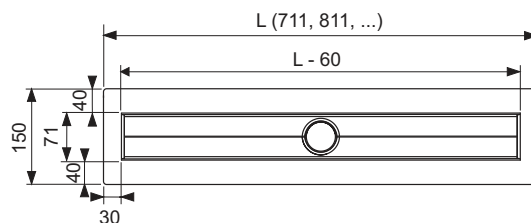

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 buc.	40 buc.	198
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 buc.	40 buc.	207
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 buc.	40 buc.	216
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 buc.	40 buc.	225
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 buc.	20 buc.	242
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 buc.	20 buc.	269

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Canal de duș TECEdrainline, drept, cu suport vertical pe perete și bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare verticală pe perete, în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de către client cu hidroizolație lichidă sau compozită.
- Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru fixarea piciorușelor de montaj (opțional).
- Orificiu de scurgere poziționat central
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de auto-curățare
- Garnitură de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 651, 751, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 124 mm

Latime vizibilă după instalare = 69 mm




Înălțimea de instalare până la marginea superioară a pardoselii finite (în funcție de sifon):

- 67 mm cu sifon "vertical"
- 68,5 mm cu sifon "extra-plat"
- 95 mm cu sifon "plat"
- 120 mm cu sifon "standard"

Atenție: Nu este compatibil cu sifonul "max"!

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau grila pentru placare cu ceramică
- Sifon
- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform cu DIN 4109 și nivelele de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

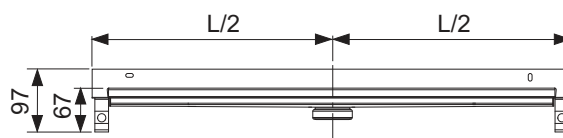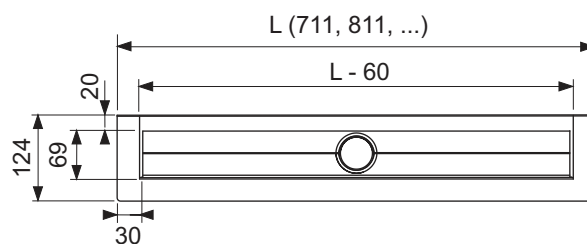

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 buc.	32 buc.	214
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 buc.	32 buc.	224
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 buc.	32 buc.	233
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 buc.	32 buc.	245
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 buc.	16 buc.	261
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 buc.	16 buc.	287

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Grile de design, drepte

Grilă de design pentru placare ceramica TECEdrainline "plate II", pentru canal de duș, drept

Grilă de design pentru placare ceramică pentru canal de duș TECEdrainline, din oțel inoxidabil. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se monteaza de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.

Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600772	1 buc.	95
800 mm	lucios	600872	1 buc.	107
900 mm	lucios	600972	1 buc.	119
1000 mm	lucios	601072	1 buc.	132
1200 mm	lucios	601272	1 buc.	156
1500 mm	lucios	601572	1 buc.	193

Grilă de design pentru canal pentru placare ceramică TECEdrainline "plate", pentru canal de duș, drept

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș TECEdrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.



Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!



Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600770	1 buc.	77
800 mm	lucios	600870	1 buc.	88
900 mm	lucios	600970	1 buc.	98
1000 mm	lucios	601070	1 buc.	108
1200 mm	lucios	601270	1 buc.	129
1500 mm	lucios	601570	1 buc.	159



Design "plate II"



Design "plate"



Grilă de design din sticlă TECEdrainline pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline, realizată din oțel inoxidabil, cu o suprafață de sticlă, pentru montarea în corpul de canal. Sarcină maximă de 300 kg conform clasei de încărcare K3, design în trei culori diferite.



Notă:

Producția unor lungimi personalizate nu este posibilă!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	Sticlă verde	600790	1 buc.	217
700 mm	Sticlă albă	600791	1 buc.	222
700 mm	Sticlă neagră	600792	1 buc.	216
800 mm	Sticlă verde	600890	1 buc.	242
800 mm	Sticlă albă	600891	1 buc.	248
800 mm	Sticlă neagră	600892	1 buc.	241
900 mm	Sticlă verde	600990	1 buc.	257
900 mm	Sticlă albă	600991	1 buc.	260
900 mm	Sticlă neagră	600992	1 buc.	253
1000 mm	Sticlă verde	601090	1 buc.	291
1000 mm	Sticlă albă	601091	1 buc.	294
1000 mm	Sticlă neagră	601092	1 buc.	287
1200 mm	Sticlă verde	601290	1 buc.	333
1200 mm	Sticlă albă	601291	1 buc.	339
1200 mm	Sticlă neagră	601292	1 buc.	328
1500 mm	Sticlă verde	601590	1 buc.	416
1500 mm	Sticlă albă	601591	1 buc.	422
1500 mm	Sticlă neagră	601592	1 buc.	410



Design "glass"





Grilă de design TECEdrainline "steel II" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600782	1 buc.	80
700 mm	periat	600783	1 buc.	79
800 mm	lucios	600882	1 buc.	89
800 mm	periat	600883	1 buc.	89
900 mm	lucios	600982	1 buc.	100
900 mm	periat	600983	1 buc.	100
1000 mm	lucios	601082	1 buc.	110
1000 mm	periat	601083	1 buc.	110
1200 mm	lucios	601282	1 buc.	130
1200 mm	periat	601283	1 buc.	130
1500 mm	lucios	601582	1 buc.	161
1500 mm	periat	601583	1 buc.	161



Design "steel II"



TECEdrainline – Grile de design, drepte

Grilă de design TECEdrainline "basic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600710	1 buc.	55
700 mm	periat	600711	1 buc.	66
800 mm	lucios	600810	1 buc.	62
800 mm	periat	600811	1 buc.	75
900 mm	lucios	600910	1 buc.	69
900 mm	periat	600911	1 buc.	83
1000 mm	lucios	601010	1 buc.	77
1000 mm	periat	601011	1 buc.	92
1200 mm	lucios	601210	1 buc.	91
1200 mm	periat	601211	1 buc.	110
1500 mm	lucios	601510	1 buc.	113
1500 mm	periat	601511	1 buc.	136


Grilă de design TECEdrainline "drops" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.


Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600730	1 buc.	82
700 mm	periat	600731	1 buc.	99
800 mm	lucios	600830	1 buc.	93
800 mm	periat	600831	1 buc.	112
900 mm	lucios	600930	1 buc.	104
900 mm	periat	600931	1 buc.	125
1000 mm	lucios	601030	1 buc.	115
1000 mm	periat	601031	1 buc.	138
1200 mm	lucios	601230	1 buc.	137
1200 mm	periat	601231	1 buc.	164
1500 mm	lucios	601530	1 buc.	170
1500 mm	periat	601531	1 buc.	205



Design "basic"

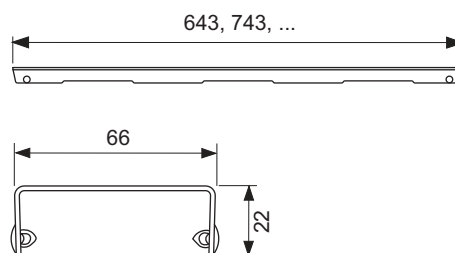

Design "drops"

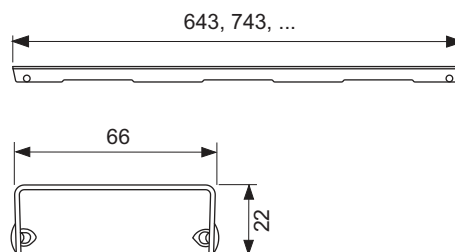

Grilă de design TECEdrainline "quadratum" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept) realizat din oțel inoxidabil lucios/oțel inoxidabil mat pentru montarea în corpul canalului, clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg. Rezistență maximă la alunecare pentru zonele ude și trafic fără încălțăminte, clasa C conform DIN 51097 (pentru suprafața mată).

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600750	1 buc.	110
700 mm	periat	600751	1 buc.	135
800 mm	lucios	600850	1 buc.	124
800 mm	periat	600851	1 buc.	149
900 mm	lucios	600950	1 buc.	139
900 mm	periat	600951	1 buc.	168
1000 mm	lucios	601050	1 buc.	153
1000 mm	periat	601051	1 buc.	185
1200 mm	lucios	601250	1 buc.	183
1200 mm	periat	601251	1 buc.	219
1500 mm	lucios	601550	1 buc.	226
1500 mm	periat	601551	1 buc.	279


Grilă de design TECEdrainline "organic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.


Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
700 mm	lucios	600760	1 buc.	82
700 mm	periat	600761	1 buc.	99
800 mm	lucios	600860	1 buc.	93
800 mm	periat	600861	1 buc.	112
900 mm	lucios	600960	1 buc.	104
900 mm	periat	600961	1 buc.	125
1000 mm	lucios	601060	1 buc.	115
1000 mm	periat	601061	1 buc.	138
1200 mm	lucios	601260	1 buc.	137
1200 mm	periat	601261	1 buc.	164
1500 mm	lucios	601560	1 buc.	170
1500 mm	periat	601561	1 buc.	204



Design "quadratum"

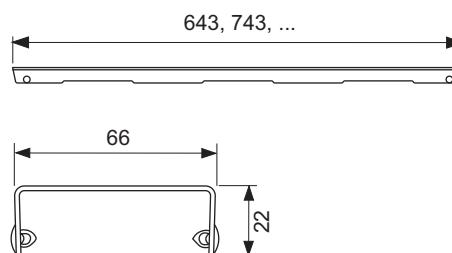

Design "organic"

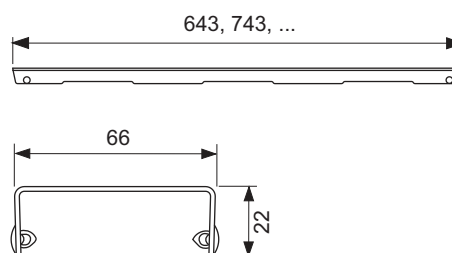

TECEdrainline – Canale de duș din inox, unghiulare

Canal unghiular TECEdrainline, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal unghiular la 90° pentru instalare în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea la locație cu hidroizolație lichidă sau benzi compozite.
- Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru fixarea picioruselor de montaj (opțional).
- Două orificii de scurgere pentru sifoane
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit a apei și efect de auto-curățare
- Garnituri de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 156 mm


Latime vizibilă după instalare = 76 mm

Înălțimea de instalare la marginea superioară a pardoseli finite (în funcție de sifon):

- 67 mm sifon "vertical"
- 68,5 mm sifon "extra-plat"
- 95 mm sifon "plat"
- 120 mm sifon "standard"
- 148 mm sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau grilă pentru placare cu ceramică
- 2 sifoane
- 2 seturi de piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform DIN 4109 și nivelurile de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

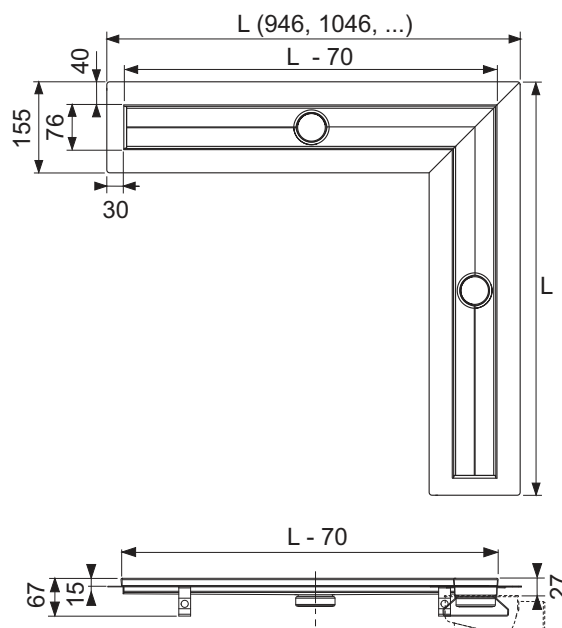

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare L - 70 mm	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 buc.	9 buc.	391
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 buc.	9 buc.	408
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 buc.	9 buc.	441

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Grilă de design pentru placare cu ceramică TECEDrainline "plate", pentru canal unghiular de 90°

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș TECEDrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.

Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!
Versiune design = "plate", în două părți.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
900 x 900 mm	lucios	610970*	1 buc.	220
1000 x 1000 mm	lucios	611070*	1 buc.	243
1200 x 1200 mm	lucios	611270*	1 buc.	293



Design "plate"

Grilă de design TECEDrainline "steel II", oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEDrainline, unghiular 90°, din oțel inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
900 x 900 mm	lucios	610982*	1 buc.	245
1000 x 1000 mm	lucios	611082*	1 buc.	270
1200 x 1200 mm	lucios	611282*	1 buc.	333



Design "steel II"

Grilă de design TECEDrainline "basic" oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEDrainline, unghiular 90°, din oțel inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1	€/buc.
900 x 900 mm	lucios	610910*	1 buc.	129
1000 x 1000 mm	lucios	611010*	1 buc.	142
1200 x 1200 mm	lucios	611210*	1 buc.	169



Design "basic"

TECEdrainline – Rigolă de duș pentru piatră naturală

Canal de duș TECEdrainline pentru piatră naturală, drept, cu bandă de etanșare Seal System și grilă suport pentru placare din oțel inoxidabil*

Corp de canal drept și placă de susținere pentru canalul de duș TECEdrainline, pentru instalarea în șapă și placare de către client cu faianță/piatră naturală, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:

- Corp de canal cu flanșă realizată din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea de către client cu hidroizolație lichidă sau benzi compozite.
- Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea piciorușelor opționale de asamblare
- Piesă de conectare centrală pentru sifon
- Pantă internă pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Placă de susținere din oțel inoxidabil – material 1.4301 (304) – pentru fixarea în corpul de canal.
- Garnituri de etanșare

Înălțime de instalare minimă (fără acoperire) la marginea superioară a canalului:

- 52 mm sifon "vertical"
- 61,5 mm sifon "extra-plat"
- 87 mm sifon "plat"
- 112 mm sifon "standard"
- 140 mm sifon "max"





Lungime x lățime acoperire decupaj: (L – 87 mm) x 68 mm

Lățimea fantei de scurgere: 6-8 mm
(consultați desenul din dreapta)

Vă rugăm să comandați separat:

- Sifon
- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform DIN 4109 și a nivelurilor de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

Notă: Pentru acest tip de canal, în cazul în care nu se dorește acoperirea cu piatră naturală a părții centrale, se pot executa la comandă (în funcție de dimensiunile canalului din tabelul de mai jos), doar grila ornament "steel II". Celelalte tipuri de grila (pentru placare ceramica, sticla sau grila design) nu pot fi adaptate.

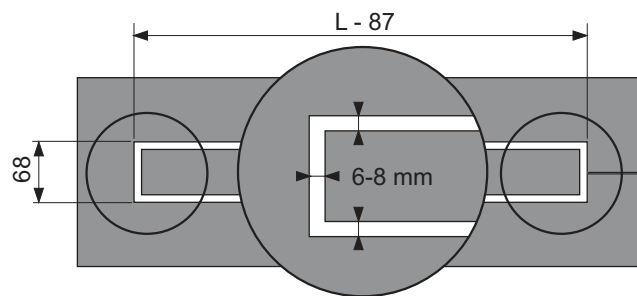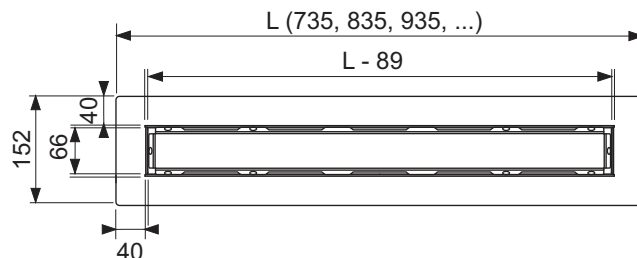

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Lungime placă de susținere L – 89	Lungime acoperire decupaj L – 87	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 buc.	40 buc.	307
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 buc.	40 buc.	333
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 buc.	40 buc.	356
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 buc.	40 buc.	379
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 buc.	20 buc.	426
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 buc.	20 buc.	494

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Sifon TECEDrainline "extra-plat", evacuare laterală DN 40

Sifon extraplat pentru rigolele de dus TECEDrainline cu posibilitate de rotire în corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 40 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 68,5 mm
- Înălțime redusă a gârzii hidraulice = 30 mm


Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,5/0,6 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Atenție:

Datorită înălțimii de instalare reduse, nu este posibilă acoperirea suficientă cu șapă în zona sifonului. De aceea trebuie utilizat numai cu plăci ceramice mari și întărire pentru a preveni fisurile.

Nu este adecvat pentru scaune cu rotile!

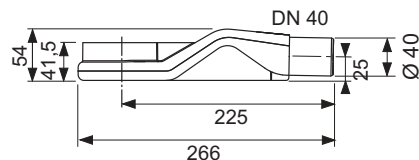

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
650004	1 buc.	320 buc.	7


Sifon TECEDrainline "plat", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEDrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 95 mm
- Înălțime redusă a gârzii hidraulice = 25 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,8/0,8 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

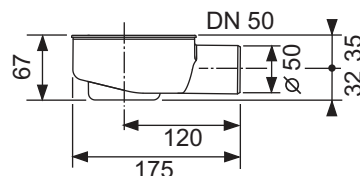

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
650000	1 buc.	270 buc.	5


Sifon TECEDrainline "standard", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEDrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 120 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,8/0,9 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
650001	1 buc.	210 buc.	5

TECEdrainline – Sifoane


Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 70

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 70 si tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 148 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 60 mm, conform EN 1253 > 50 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 1,2/1,4 l/s
- Grilă de design "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

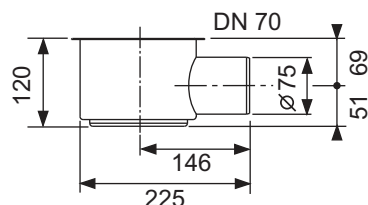

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
650002	1 buc.	75 buc.	11


Sifon TECEdrainline "vertical", DN 50

Sifon vertical pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare verticala cu conexiune DN 50 si tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare minimă de la marginea superioară a canalului la marginea inferioară a cadrului = 67 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253
- Diametrul carotajului = 130 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 1,3/1,3 l/s
- Grilă de design "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

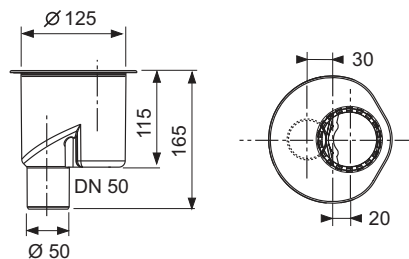

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
650003	1 buc.	175 buc.	17

Piciorușe de montaj TECEdrainline

Piciorușe de montaj, care să permită reglarea facilă pe înălțime a corpului de canal și fixarea în poziție în timpul turnării șapei.

Compus din:

- 4 x Piciorușe de montaj incl. capac de izolare fonică și materiale de montaj



Tip	Cod	UL 1	UL 2	€/set
94–142 mm	660003	1 set	45 set	11
139–187 mm	660004	1 set	30 set	11

Set de protecție împotriva incendiilor TECEdrainline FireStop EI 120 DN 50

Set de protecție împotriva incendiilor pentru instalarea verticală directă pe sifonul TECEdrainline DN 50 pentru o partiționare cu rezistență ridicată la incendii a plăcilor de tavan în plafoane solide timp de până la 120 de minute. Clasificarea în conformitate cu EN 13501 pentru clasa de rezistență la incendiu EI 120, Aviz tehnic european (ETA-11/0437).

Set compus din:

- Manșon de protecție împotriva incendiilor, 2 șuruburi încastrate în cruce, plăcuță de identificare, țevă 150 mm DN 50 PP-HT conform EN 1451
- Orificiu carotă necesar: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- Zona de aplicare: Plafoane solide de la 150-325 mm grosime tavan
- Nu este necesară chituiră sau umplerea spațiilor
- Compatibil cu toate canalele TECEdrainline



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
660006	1 buc.	50 buc.	85

Adaptor TECE PP-HT pentru țevi de scurgere PVC

Adaptor pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline și TECEdrainpoint S la țevile de scurgere din PVC.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
DN 40/DN 40	3690000	1 buc.	70 buc.	1120 buc.	5
DN 50/DN 40	3690001	1 buc.	70 buc.	1120 buc.	14
DN 50/DN 50	3690002	1 buc.	70 buc.	1120 buc.	5

TECE sită de păr

Sită de păr din oțel inoxidabil, pentru montajul în corpul de canal.



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
660005	1 buc.	10 buc.	8

Membrană antimiros pentru sifoane TECEdrainline**NEW**

Garda hidraulică mecanică, din plastic, cu membrana antimiros interioară. Poate fi utilizată și ca barieră împotriva dăunătorilor. Se potrivește la toate sifoanele TECEdrainline.




Cod	UL 1	UL 2	€/buc.	
660020*	NEW	1 buc.	150 buc.	16

TECEdrainline – Accesorii

Membrană antimiros pentru sifoanele TECEdrainline

Tub de imersie din plastic cu membrană interioară de etanșare ca protecție la evaporare, barieră împotriva mirosului și dăunătorilor (efect dublu de reținere prin garda hidraulică și membrana de etanșare).



Tip	H	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Pentru sifon "extra-plat"	24 mm	660015	1 buc.	150 buc.	5
Pentru sifon "plat"	45 mm	660016	1 buc.	100 buc.	7
Pentru sifoanele "max" și "vertical"	94 mm	660017	1 buc.	100 buc.	8
Pentru sifon "standard"	74 mm	660018	1 buc.	100 buc.	8

Bandă de etanșare Seal System pentru TECEdrainline*

Bandă de etanșare auto-adezivă cu butil, pentru etanșarea canalelor de duș TECEdrainline. Pentru lipirea directă de către client pe flanșa de oțel inoxidabil a canalului de duș. Pentru instalare cu hidroizolație lichidă sau cu benzi compozite.

Lățimea rolei: 100 mm



Cod	UL 1	UL 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	8

Covor de izolare fonică Drainbase pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
660001	1 buc.	16 buc.	34