



Cum se comanda corect:

Terminalul WC TECElux este întotdeauna compus din:

- (A) modul TECElux,
- (B) placă superioară din sticlă cu acționare manuală/electronică
- (C) placă inferioară din sticlă.


## A Module WC TECElux



TECElux 100  
Cod: 9600100



TECElux 200  
Cod: 9600200

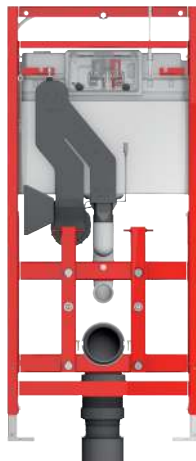

TECElux 400  
Cod: 9600400

## B Placi superioare din sticla



„sen-Touch“ senzor (a)  
Cod: 9650002  
„sen-Touch“ senzor (n)  
Cod: 9650003




Butoane albe (a)  
Cod: 9650000  
Butoane negre (n)  
Cod: 9650005




Butoane crom lucios (a)  
Cod: 9650001  
Butoane crom lucios (n)  
Cod: 9650004


## C Placi inferioare din sticla



WC Standard (a)  
Cod: 9650100  
WC Standard (n)  
Cod: 9650105



Pentru WC cu functie bideu (a)  
Cod: 9650101  
Cod: 9650103  
Cod: 9650104  
Pentru WC cu functie bideu (n)  
Cod: 9650106  
Cod: 9650107  
Cod: 9650108










Pentru WC cu capac cu functie bideu (a)  
Cod: 9650102



Terminalul WC TECElux (a/n)

(a) = sticla alba, (n) = sticla neagra

## C Alegerea plăcii inferioare și accesoriilor pentru WC și WC cu duș

							
	9650100 (a) 9650105 (n)	9660001	9650101 (a) 9650106 (n)	9650102 (a)	9650103 (a) 9650107 (n)	9650104 (a) 9650108 (n)	9650109 (a) 9650110 (n)
Ceramică standard (Distanța de montaj 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (cu conectare laterală: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (cu conectare laterală: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (cu conexiuni ascunse: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (cu conexiuni ascunse: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

\* TECElux 400 nu este necesar, pentru ca extractia de mirosuri este inclusa in TOTO Neorest.

Daca se foloseste placa superioara „sen-Touch“ actionarea de la distanta la „TOTO Neorest“ nu va functiona.

Daca se foloseste actionarea manuala, comandati cablul 9820259.

\*\* Nu este compatibil cu placa superioară „sen-Touch“

(a) = sticla alba, (n) = sticla neagra

# TECElux – Module pentru WC

## Modul WC TECElux 100, înălțime de instalare 1120 mm

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală de sticlă TECElux cu unitatea de acționare.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual utilizabil pentru o spalare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:


- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adecvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 160 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Placa superioară din sticlă cu unitate de acționare.
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Sistem de fixare pentru montajul în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn.

Accesoriiile opționale:

Set de montaj pentru extragerea mirosului TECElux "ceramic-Air" (9660000), numai împreună cu placa superioară din sticlă sen-Touch cu unitate de acționare.

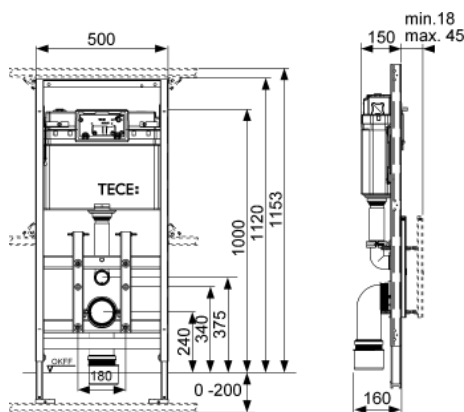

Cod

	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9600100	1 buc.	6 buc.	12 buc.	413

**Modul WC TECElux 200, înălțime de instalare 1120 mm cu reglare ulterioară a înălțimii**

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau din lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală din sticlă TECElux cu unitatea de acționare, cu opțiune ulterioară de reglare manuală a înălțimii în interval de 8 cm.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual disponibil pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:


- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă, incluzând o opțiune de reglare ulterioară în înălțime
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adekvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 180 mm

**Vă rugăm să comandați separat:**

- Placa superioară din sticlă cu unitate de acționare.
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Sistem de fixare pentru montajul în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn.

**Accesoriiile opționale:**

Set de montaj pentru extragerea mirosului TECElux "ceramic-Air" (9660000), numai împreună cu placa superioară din sticlă sen-Touch cu unitate de acționare.

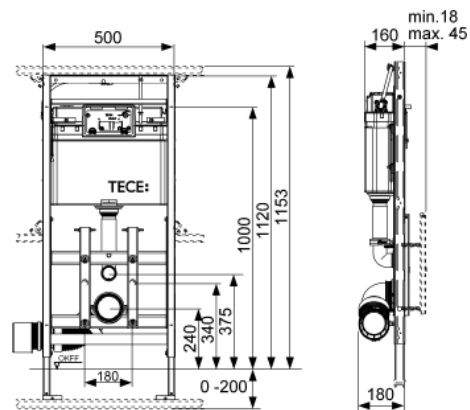

Cod

	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9600200	1 buc.	6 buc.	12 buc.	588

# TECElux – Module pentru WC

## Modul WC TECElux 400, înălțime de instalare 1120 mm, reglare ulterioară a înălțimii și extragere a mirosului

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală din sticlă TECElux cu unitatea de acționare, cu opțiune ulterioară de reglare manuală a înălțimii de 8 cm, incl. sistem de extragere a mirosurilor „ceramic-Air“.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual disponibil pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:

- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă, incluzând o opțiune de reglare ulterioară în înălțime
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adecvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 180 mm


Sistem de extragere a mirosului cu un nivel redus de zgomot „ceramic-Air“ cu cartuș filtrant.

**Notă:**

Instalarea sistemului de extragere a mirosurilor Ceramic-Air este posibilă pentru toate vasele ceramice uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare poate să rămână în țeava de spălare în anumite vase ceramice cu o poziție de șezut mai înaltă sau o margine mai înaltă și este posibil ca partea ceramică să se umple parțial sau total. „Manualul tehnic“ actual vă oferă o imagine de ansamblu a vaselor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extragere a mirosului.

**Vă rugăm să comandați separat:**

- Placa superioară din sticlă cu acționare electronică sen-Touch
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Elemente de montaj pentru instalarea în structura portantă, de colț sau în structură din lemn

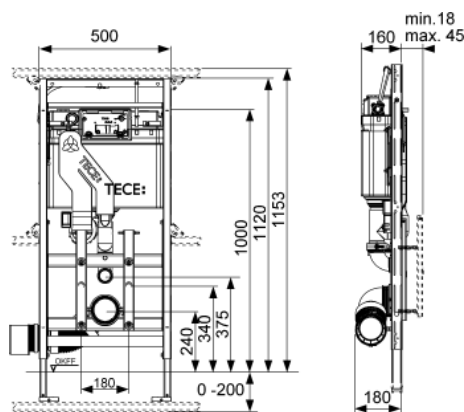


Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9600400	1 buc.	6 buc.	12 buc.	867

**Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu unitate de acționare manuală**

Placă frontală superioară din sticlă cu unitate de acționare pentru modul TECElux cu butoane de acționare mecanice. Include tije de acționare și materiale de montaj.

Instalare doar împreună cu placa frontală din sticlă inferioară.

Dimensiuni (Î x l x a): 555 x 430 x 16 mm

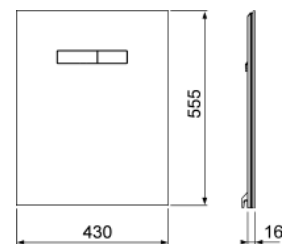

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă, butoane albe	Da	9650000	1 buc.	20 buc.	334
Sticlă albă, butoane crom lucios	Da	9650001	1 buc.	20 buc.	378
Sticlă neagră, butoane negre	—	9650005	1 buc.	20 buc.	372
Sticlă neagră, butoane crom lucios	Da	9650004	1 buc.	20 buc.	418

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

**Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu sistem de acționare electronic sen-Touch**

Placă frontală superioară din sticlă cu sistem de acționare electronic sen-Touch pentru modulul TECElux cu material de montaj.

Incl. alimentator (conexiune la 230 V) cu motor de acționare cu spălare dublă.

Instalare numai în combinație cu placa frontală inferioară din sticlă pentru vasul de WC.

Dimensiunile (Î x L x A): 555 x 430 x 16 mm

Funcționarea sistemului electronic sen-Touch:


Senzorul detectează apropierea unei persoane și luminează butonul de acționare. Spălarea este declanșată prin atingerea ușoară sau fără contact. Este posibilă programarea sistemului electronic sen-Touch în funcție de preferințele dvs. personale.

Funcțiile programabile:

- Raza de recunoaștere a senzorului
- Intensitatea de iluminare
- Spălare igienică
- Extragere ulterioară a mirosului
- Intensitatea extragerii mirosului
- Funcția de curățare

**Notă:**

Nu este compatibilă cu TOTO Washlet RX și SX.

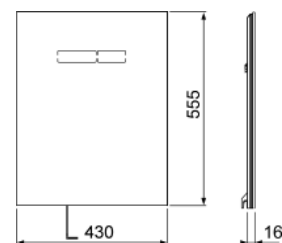

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	Da	9650002	1 buc.	10 buc.	892
Sticlă neagră	Da	9650003	1 buc.	10 buc.	1017

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

# TECElux – Plăci de sticlă


## Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru TECEone

Placă frontală inferioară de sticlă pentru combinația cu vasul WC TECEone cu funcție de bideu, incluzând un set de izolare fonică și furtunuri ranforsate pentru conexiune la apă caldă și rece la robinetei colțar convenționali.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

### Notă:

Pentru utilizarea în combinație cu robinetei colțar montați la locație.

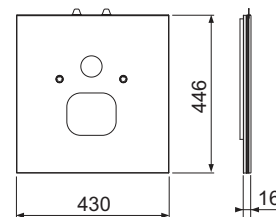


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	—	9650109	1 buc.	20 buc.	199
Sticlă neagră	—	9650110	1 buc.	20 buc.	164

## Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas de toaletă standard

Placă frontală inferioară de sticlă pentru combinația cu vas WC standard, cu distanța de montaj de 180 mm, incl. set de izolare fonică.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

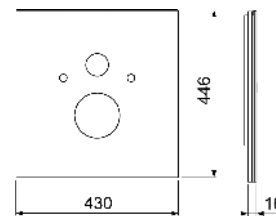

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	Da	9650100	1 buc.	20 buc.	177
Sticlă neagră	Da	9650105	1 buc.	20 buc.	210


Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

## Placă frontală din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Toto, Geberit)

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu TOTO Neorest AC și EW sau Geberit AquaClean 8000/8000plus, inclusiv setul de izolare fonică, furtun de schimb ranforsat pentru rezervor și adaptor de plastic, de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Pentru montajul unui vas WC cu bideu TOTO, vă rugăm să utilizați setul de conectare (9660001).

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

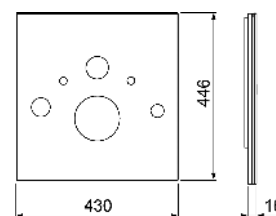


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	—	9650101	1 buc.	20 buc.	264
Sticlă neagră	—	9650106	1 buc.	20 buc.	304



**Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Duravit etc.)**

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu Duravit SensoWash C, precum și Slim sau V & B ViClean L, inclusiv set de izolare fonică, furtun de rezervă lung, întărit pentru rezervor și un adaptor de plastic de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

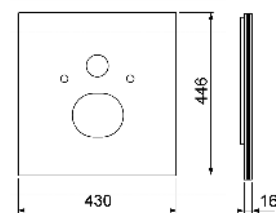


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	—	9650103	1 buc.	20 buc.	254
Sticlă neagră	—	9650107	1 buc.	20 buc.	304

**Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Aqua-clean Sela etc.)**

Frontul inferior de sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu Geberit Aqua-clean Sela, Mera și Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK sau GL cu conexiunile ascunse, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ sau Laufen Riva incl. set de izolare fonică și furtun întărit pentru rezervor și adaptor de plastic de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Dimensiuni (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

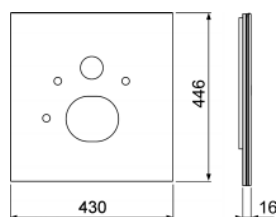


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	—	9650104	1 buc.	20 buc.	252
Sticlă neagră	—	9650108	1 buc.	20 buc.	229

**Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru capac de WC cu funcție de bideu**

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu TOTO Washlet GL și EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U sau Geberit AquaClean 5000 și 5000plus, incl. set de izolare fonică și furtun întărit de rezervă pentru rezervor și adaptor de plastic, de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

În cazul în care este instalat un capac de WC TOTO sau un capac de WC cu funcție bideu V & B, vă rugăm să utilizați setul de conectare pentru vas WC cu bideu (9660001).

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

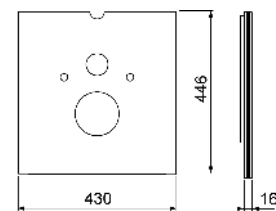

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă	Da	9650102	1 buc.	20 buc.	254

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

## Set de adaptare pentru extragerea mirosului TECElux ceramic-Air

Set de adaptare pentru instalarea ulterioară a sistemului de extragere a mirosului ceramic-Air pentru terminalele de toaletă TECElux 100 sau TECElux 200.

Set de adaptare compus din:

- Carcasa de extragere a mirosului, incl. ventilator și evacuare a aerului,
- Cartuș de filtrare
- Material de montaj
- Țeavă de spălare cu conexiune pentru extragerea mirosului
- Supapă de scurgere

### Notă:

Instalarea sistemului de extragere a mirosurilor Ceramic-Air este posibilă pentru toate vasele ceramice uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare poate să rămână în țeava de spălare în anumite vase ceramice cu o poziție de șezut mai înaltă sau o margine mai înaltă și este posibil ca partea ceramică să se umple parțial sau total. „Manualul tehnic“ actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extragere miros.



Cod	UL 1	€/buc.
9660000	1 buc.	246

## Set de conectare pentru WC cu duș

Furtun de conectare ranforsat, mai lung, pentru TOTO Neorest AC și EW, TOTO Washlet GL și EK, TOTO Washlet Giovanni și V & B viClean U.




Cod	UL 1	€/buc.
9660001	1 buc.	21

## Set de conectare electrică TECElux

Pentru a realiza o conexiune electrică permanentă pentru placa superioară din sticlă sen-Touch din zona de protecție II.

Set de conexiune compus din:

- Cutie de conexiuni protejată conform clasei de protecție IP 44
- Transformator 230/12 V
- cablu de conexiune sen-Touch

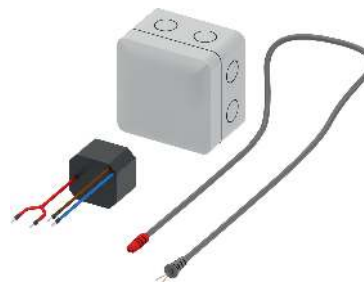

Cod	UL 1	€/buc.
9660002	1 buc.	130