


Clapetă de acționare pentru WC TECESolid cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare extraplată din oțel inoxidabil, cu inserții de cauciuc pe butoanele de acționare, inclusiv tijele de acționare și materialele de montaj. Clapetă de acționare ce poate fi securizată cu șuruburi ascunse. Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 6 mm

Notă:

asigurați o grosime minimă a finisajului peretelui de 26 mm în construcție din zidărie!

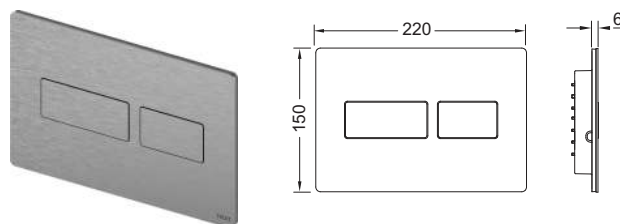

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.	
Alb lucios	Da	9240432	1 buc.	10 buc.	152	
Alb mat	—	9240433	1 buc.	10 buc.	152	
Oțel inoxidabil mat	—	9240430	1 buc.	10 buc.	135	
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240434	1 buc.	10 buc.	193	
Crom lucios	Da	9240431	1 buc.	10 buc.	152	
Negru mat	—	9240416	NEW	1 buc.	10 buc.	174

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Șuruburi ascunse TECESolid

Prindere cu șurub ascuns pentru protecția antifurt a clapetei de acționare TECESolid, include scula de montaj.

Cod	UL 1	€/buc.
9240442	1 buc.	11




Ramă distanțier TECESolid

Pentru combinația cu clapeta de acționare TECESolid, utilizabilă ca ramă distanțier intermediară.


Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 4 mm

Culoare	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	9240440	1 buc.	10 buc.	23
gri	9240441	1 buc.	10 buc.	23

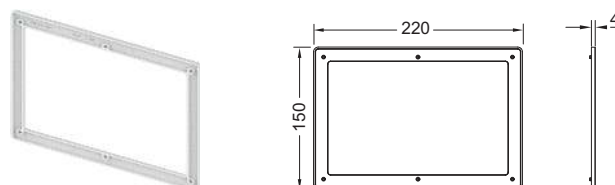

TECESolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, alimentare cu baterie 6 V **NEW**

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică fără atingere a rezervoarelor standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de fixare, compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor (cu patru baterii de tip Mono/D/LR 20) și motor de acționare pentru spălare simplă sau duală. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante. Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

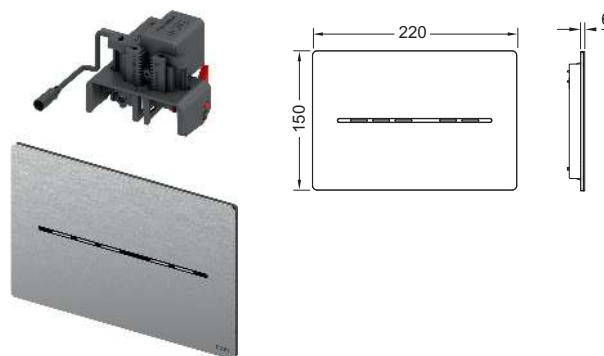

Funcționarea sistemului electronic:

Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECESolid poate fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):

- Acționare simplă sau dublă cu volum de apă variabil pentru economisirea apei
- Raza de detectare a senzorului
- Spălare igienică la intervale
- Timpul de activare
- Prespălare
- Spălare automată (spălare de siguranță)
- Luminozitatea ecranului

Funcție de evaluare/inregistrare prin intermediul aplicației, interfață pentru sistemul de management al clădirii și pentru acționare de la distanță prin intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță.

Notă:

- Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	€/buc.
Crom lucios	—	9240461	NEW	1 buc.	848
Alb lucios	—	9240462	NEW	1 buc.	773
Alb mat	—	9240463	NEW	1 buc.	848
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240464	NEW	1 buc.	873
Negru mat	—	9240465	NEW	1 buc.	892

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECESolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, alimentare 12 V cu transformator, de la rețea **NEW**

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică fără atingere a rezervoarelor standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de fixare și motor de acționare pentru spălare simplă sau duală. Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

Funcționarea sistemului electronic:

Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECESolid poate fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):

- Acționare individuală sau dublă cu volum de apă variabil pentru economisirea apei
- Raza de detectare a senzorului
- Spălare igienică la intervale
- Timpul de activare
- Prespălare
- Spălare automată (spălare de siguranță)
- Luminozitatea ecranului


Funcție de evaluare/inregistrare prin intermediul aplicației, interfață pentru sistemul de management al clădirii și pentru acționarea de la distanță prin intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță, include baterie încorporată de 9 volți pentru alimentarea electrică de urgență.

Vă rugăm să comandați separat:

- Pentru o conexiune de 230/12 V: transformator, inclusiv cablu electric de alimentare (tensiune de alimentare 230 V, cod produs 9810012)

Notă:

- Sistemul de acționare electronic pentru WC TECESolid necesită o conexiune electrică.
- Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.

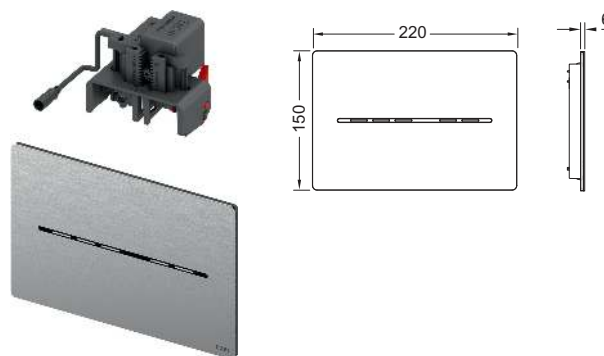

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	€/buc.
Crom lucios	—	9240451	NEW	1 buc.	733
Alb lucios	—	9240452	NEW	1 buc.	733
Alb mat	—	9240453	NEW	1 buc.	873
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240454	NEW	1 buc.	748
Negru mat	—	9240455	NEW	1 buc.	761

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECESolid Dispozitiv antifurt pentru sistemul de acționare electronic pentru WC **NEW**

Prindere ascunsă cu șurub pentru protecție antifurt a clapetelor electronice pentru WC TECESolid.



Cod		UL 1	€/buc.
9240443	NEW	1 buc.	31

TECE Transformator pentru acționare electronică pentru WC, incl. cablu de conexiune **NEW**

Transformator pentru conexiunea electrică a elementelor de acționare electronică pentru WC TECESolid. O clapetă de acționare poate fi conectată prin intermediul unui singur transformator. Pentru montaj în doze încastate cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea de alimentare 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.



Cod		UL 1	€/buc.
9810012	NEW	1 buc.	97