



Sax2 горизонтальный, 15 секций, длина 1800 мм. Стандартный белый цвет (код 01)

CE 10
EN442-1

EN 442

Модель	Артикул	Глубина Р мм	Длина L мм	Межсекое расстояние L' мм	Вес кг	Объем л
500	SX2 0500 yy 01 A4 01 H	80	500	470	0,82	0,44
530	SX2 0530 yy 01 A4 01 H	80	530	500	0,86	0,47
630	SX2 0630 yy 01 A4 01 H	80	630	600	1,00	0,55
650	SX2 0650 yy 01 A4 01 H	80	650	620	1,03	0,57
680	SX2 0680 yy 01 A4 01 H	80	680	650	1,07	0,59
730	SX2 0730 yy 01 A4 01 H	80	730	700	1,14	0,63
830	SX2 0830 yy 01 A4 01 H	80	830	800	1,28	0,71
850	SX2 0850 yy 01 A4 01 H	80	850	820	1,31	0,73
900	SX2 0900 yy 01 A4 01 H	80	900	870	1,38	0,77
1500	SX2 1500 yy 01 A4 01 H	80	1500	1470	2,22	1,26
1800	SX2 1800 yy 01 A4 01 H	80	1800	1770	2,64	1,50
2000	SX2 2000 yy 01 A4 01 H	80	2000	1970	2,92	1,66

Артикул:

Длина **SX 2 0500** Количество секций **yy 01** Код упаковки **A4 01 H** — горизонтальный

Код стандартного белого цвета. Коды остальных цветов см. на специальной странице

Код стандартного подключения к системе отопления. Информацию о других подключениях см. на стр. 102


(*) Эффективность радиаторов Sax2 Горизонтальный, производства Is-sar, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать значение Δt при 30°C.

В случае Δt , отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^\alpha$

Sax2 Горизонтальный: Мощность в ваттах на линейный метр

Количество секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Мощность на линейный метр, Вт при $\Delta t=60^\circ\text{C}$	518,2	722,9	912,5	1090,4	1258,6	1418,5	1569,9	1713,6	1850,8	1985,5	2114,9	2239,5	2359,4	2475,1	2586,6	2694,2	2798,0	2898,1	2994,8
Мощность на линейный метр, Вт при $\Delta t=50^\circ\text{C}$	409,7	571,8	722,2	863,4	997,0	1124,3	1245,6	1361,9	1473,1	1580,3	1683,0	1781,8	1877,2	1968,9	2057,2	2142,8	2224,9	2304,1	2380,6
Мощность на линейный метр, Вт при $\Delta t=40^\circ\text{C}$	307,3	429,2	542,4	648,9	749,6	845,9	938,5	1028,1	1114,0	1195,1	1272,5	1346,9	1419,0	1488,0	1554,4	1619,0	1680,7	1740,2	1797,5
Мощность на линейный метр, Вт при $\Delta t=30^\circ\text{C}^*$	212,1	296,5	375,0	449,0	519,0	586,2	651,4	715,5	777,1	833,6	887,4	939,0	989,3	1037,1	1083,0	1128,1	1170,7	1211,8	1251,3
Мощность на линейный метр, Вт при $\Delta t=20^\circ\text{C}$	125,7	176,0	222,9	267,2	309,1	349,5	389,4	429,3	467,7	501,8	533,9	564,7	595,0	623,5	650,8	677,9	703,2	727,6	751,1
Коэффициент модификации	1,289	1,286	1,283	1,280	1,278	1,275	1,269	1,260	1,252	1,252	1,253	1,254	1,254	1,255	1,256	1,256	1,257	1,258	1,259

Специальные опции

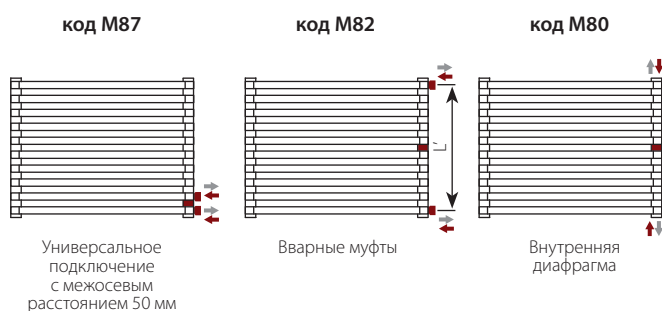

Подключение:

Привариваемые на нижний коллектор муфты могут быть установлены в любой точке. При таком виде монтажа для обеспечения правильной работы отопительного прибора обязательно применение диафрагмы. Возможное минимальное межсекое расстояние равно 50 мм (Код. M87), максимальное зависит от ширины радиатора (Код. M82). Максимальное межсекое расстояние равно: $L' = 40 \times (\text{кол-во секций} - 1)$.

Боковое подключение (Код M87, M82): При боковом подключении к системе отопления внутри коллектора должна быть установлена разделительная перегородка (диафрагма) (рис. 1-M87 и рис. 2-M82) **€ 70,0**


Внутренняя диафрагма (код. M80): Радиатор для бокового подключения с помощью приваренных муфт 1/2" и внутренней диафрагмы (рис. 3-M80) **€ 25,7**

См. стр. 102 для других типов подключений



Sax2

Горизонтальный

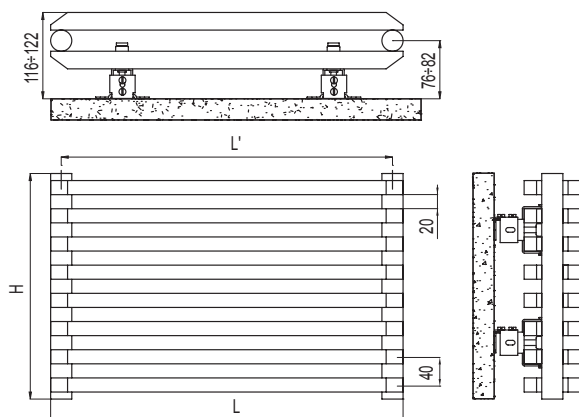

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Код К2, К3, К4, Х6	+€ 642,72
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности
Коды других цветовых исполнений см. стр. 354	

Стандартная комплектация:

- 4 настенные крепления в форме "клешни" в комплекте с винтами и прокладками
- заглушка 1/2" с накладкой
- воздухоотводчик 1/2"

Количество секций:

При заказе радиаторов с нечетным количеством секций, их цена будет рассчитана, как для радиаторов с четным количеством секций (на одну секцию большезапрашиваемых).

Например: Sax2 длина 1800 из 9 секций = цена Sax2 длина 1800 из 10 секций.

Технические характеристики:

- коллекторы круглого сечения диаметром 30 мм
- трубы из листовой стали прямоугольного сечения 20x25 мм
- подключение 1/2"
- макс. рабочее давление 4 бар
- макс. рабочая температура 95°C

ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ

(Н)		Д Л И Н А (L)											
		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1500	1800	2000
Высота мм 160 yy = N° секций. 04	Вт	259	275	326	337	352	378	430	440	466	777	933	1036
Высота мм 240 yy = N° секций. 06	Вт	361	383	455	470	492	528	600	614	651	1084	1301	1446
Высота мм 320 yy = N° секций. 08	Вт	456	484	575	593	621	666	757	776	821	1369	1643	1825
Высота мм 400 yy = N° секций. 10	Вт	545	578	687	709	741	796	905	927	981	1636	1963	2181
Высота мм 480 yy = N° секций. 12	Вт	629	667	793	818	856	919	1045	1070	1133	1888	2265	2517
Высота мм 560 yy = N° секций. 14	Вт	709	752	894	922	965	1036	1177	1206	1277	2128	2553	2837
Высота мм 640 yy = N° секций. 16	Вт	785	832	989	1020	1068	1146	1303	1334	1413	2355	2826	3140
Высота мм 720 yy = N° секций. 18	Вт	857	908	1080	1114	1165	1251	1422	1457	1542	2570	3084	3427
Высота мм 800 yy = N° секций. 20	Вт	925	981	1166	1203	1259	1351	1536	1573	1666	2776	3331	3702
Высота мм 880 yy = N° секций. 22	Вт	993	1052	1251	1291	1350	1449	1648	1688	1787	2978	3574	3971
Высота мм 960 yy = N° секций. 24	Вт	1057	1121	1332	1375	1438	1544	1755	1798	1903	3172	3807	4230
Высота мм 1040 yy = N° секций. 26	Вт	1120	1187	1411	1456	1523	1635	1859	1904	2016	3359	4031	4479
Высота мм 1120 yy = N° секций. 28	Вт	1180	1250	1486	1534	1604	1722	1958	2005	2123	3539	4247	4719
Высота мм 1200 yy = N° секций. 30	Вт	1238	1312	1559	1609	1683	1807	2054	2104	2228	3713	4455	4950
Высота мм 1280 yy = N° секций. 32	Вт	1293	1371	1630	1681	1759	1888	2147	2199	2328	3880	4656	5173
Высота мм 1360 yy = N° секций. 34	Вт	1347	1428	1697	1751	1832	1967	2236	2290	2425	4041	4850	5388
Высота мм 1440 yy = N° секций. 36	Вт	1399	1483	1763	1819	1903	2043	2322	2378	2518	4197	5036	5596
Высота мм 1520 yy = N° секций. 38	Вт	1449	1536	1826	1884	1971	2116	2405	2463	2608	4347	5217	5796
Высота мм 1600 yy = N° секций. 40	Вт	1497	1587	1887	1947	2036	2186	2486	2546	2695	4492	5391	5990


Декоративные аксессуары и арматура




Полотенцедержатели
стр. 322



Полотенцедержатели
стр. 323



Комплект
запорно-регулирующих
вентилей
стр. 326



Комплект декоративных
трубок и
накладок
стр. 331



Аксессуары
стр. 320