


КОНСТРУКЦИЯ КАНАЛЬНОГО КОНВЕКТОРА тип VK15

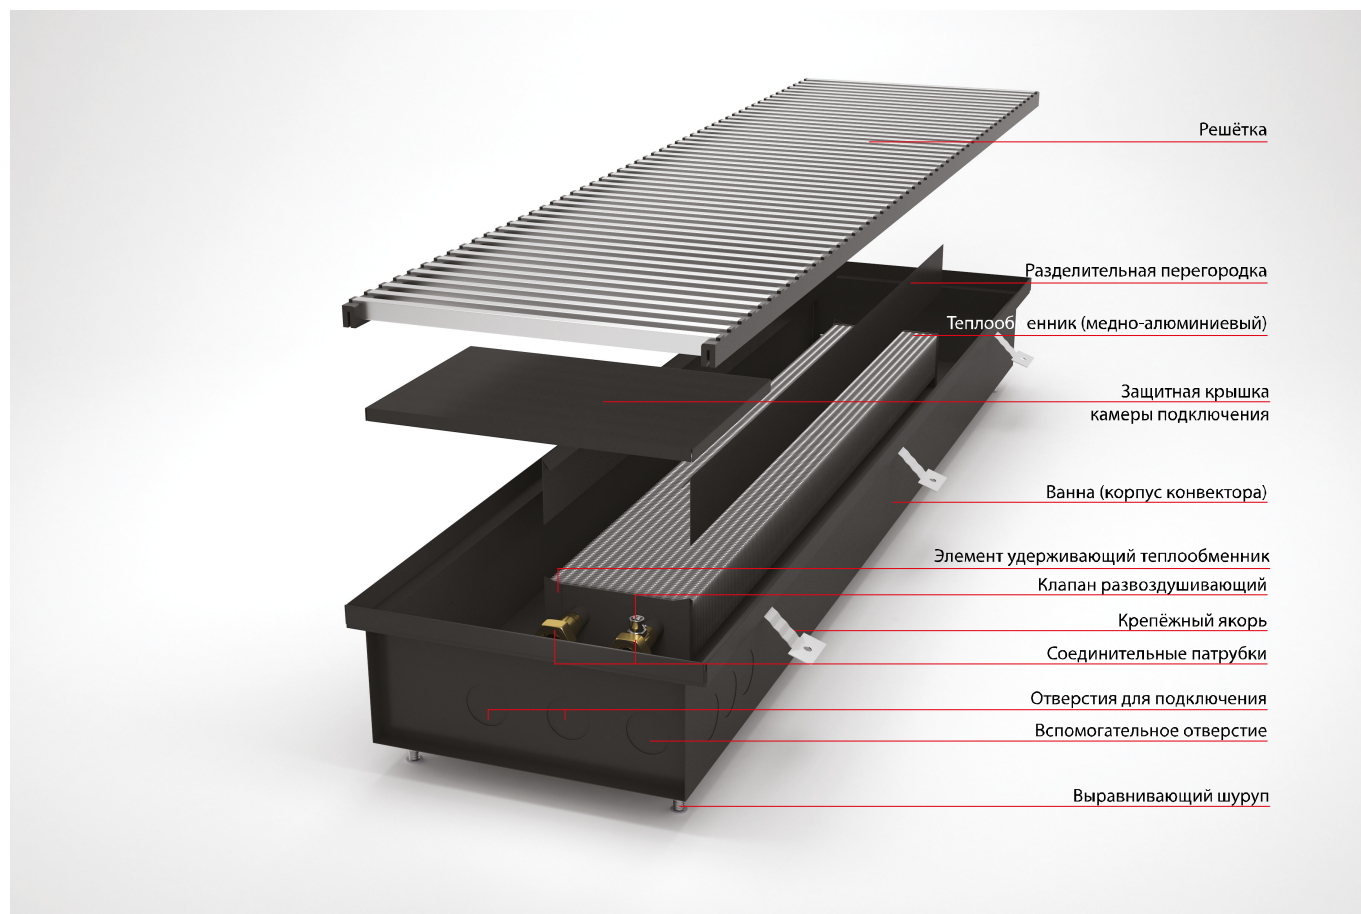

СТАНДАРТНОЕ оснащение:

- ванна (корпус), изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, стандартно покрыта порошковой краской черного цвета RAL 9005,
- медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком,
- разделяющая перегородка (для обогревателей глубиной $H \geq 140$ мм),
- водяные соединительные патрубки 2x Внутренняя резьба $\frac{3}{4}$ ",
- крепёжные якоря,
- выравнивающие консоли,
- защитный кожух присоединительной камеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:

- ванна (корпус) покрыта порошковой краской любого цвета из палитры RAL,
- монтажная крышка, защищающая от повреждений во время транспортировки и монтажа,
- обрамление вокруг ванны конвектора тип L или F, изготовленное из натурального алюминия, окрашенное порошком RAL, анодированного алюминия или с имитацией дерева,
- решетка, прикрывающая обогреватель.