Электрические нагреватели



Электрический нагреватель с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ (тип I)	Артикул	Цена
300 Вт (длина 340 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRES300WDI**	**€ 159,0**
400 Вт (длина 405 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRES400WDI**	**€ 161,0**
700 Вт (длина 540 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRES700WDI**	**€ 174,0**
1000 Вт (длина 700 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRES1000WDI**	**€ 186,0**
300 Вт (длина 340 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRES300WDI 50**	**€ 163,0**
400 Вт (длина 405 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRES400WDI 50**	**€ 166,0**
700 Вт (длина 540 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRES700WDI 50**	**€ 176,0**
1000 Вт (длина 700 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRES1000WDI 50**	**€ 190,0**

01 = код стандартного белого цвета - **50** = код хромированной отделки

Электрический нагреватель со встроенной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
Характеристики: 230 В, 50 Гц, изоляция класс I, класс защиты IP54. Позволяет полотенцесушителю функционировать независимо от системы отопления. Доступная мощность 300, 400, 700 и 1000 ватт, применимо к различным моделям. Два Т-образных соединителя и две заглушки размером 1/2" используются в зависимости от подключения полотенцесушителя для вертикального фитинга электрического нагревательного элемента.
В комплекте с электрическим кабелем (1200 мм) и вилкой европейского стандарта.
Электронные компоненты могут иметь стандартный белый (код 01) и глянцевый хромированный (код 50) цвета.



Электрический нагревательный элемент с инфракрасным электронным управлением для регулировки температуры окружающего воздуха (тип H) и электронным дистанционным управлением	Артикул	Цена
300 Вт (длина 370 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRE0300HSP 01**	**€ 241,0**
400 Вт (длина 440 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRE0400HSP 01**	**€ 245,0**
700 Вт (длина 670 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRE0700HSP 01**	**€ 253,0**
1000 Вт (длина 810 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", белый	**ANRE1000HSP 01**	**€ 260,0**
300 Вт (длина 370 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRE0300HSP 50**	**€ 265,0**
400 Вт (длина 440 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRE0400HSP 50**	**€ 269,0**
700 Вт (длина 670 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRE0700HSP 50**	**€ 275,0**
1000 Вт (длина 810 мм) с 2мя Т-образными соединениями 1/2" + 1 заглушка 1/2", хромир.	**ANRE1000HSP 50**	**€ 284,0**
Инфракрасное дистанционное управление позволяет полностью управлять в удаленном режиме всеми функциями электрических полотецесушителей (тип H)	**REELETTRASMIR20**	**€ 122,0**

01 = код стандартного белого цвета - **50** = код хромированной отделки

Электрический нагревательный элемент с электронным управлением для регулировки температуры окружающего воздуха.
Характеристики: 230 В, 50 Гц, изоляция класс II, класс защиты IP 44, регулировка температуры окружающего воздуха с включением усиленного режима на 2ч, хронотермостат, комфортный, ночной режимы, режимы антиобледенения и выходного дня, а также функции адаптивного управления пуском, функция обнаружения открытого окна, кнопка вкл/выкл и блокировка от детей. Доступная мощность 300, 400, 700 и 1000 ватт. Два Т-образных соединителя и две заглушки размером 1/2" используются в зависимости от подключения полотецесушителя в ванной комнате для вертикального фитинга электрического нагревательного элемента. В комплекте с электрическим кабелем (1200 мм) и вилкой европейского стандарта.
Электронные компоненты могут иметь стандартный белый (код 01) и глянцевый хромированный (код 50) цвета.

Комбинированное исполнение

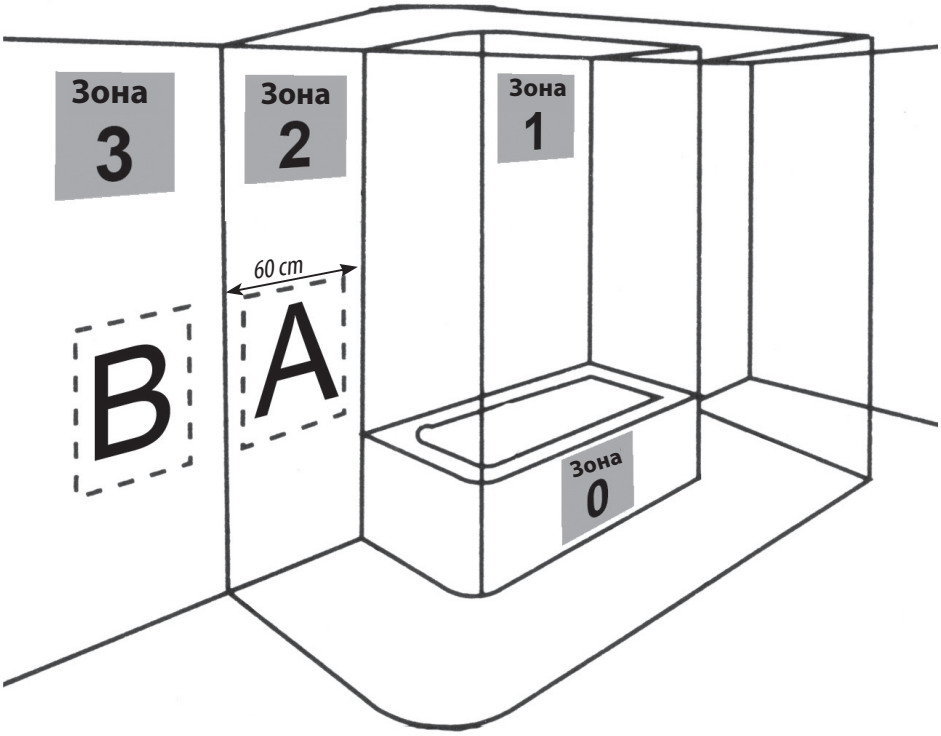

Во время простоя отопительной системы, летом, полотенцесушители могут использоваться для подогрева и сушки вещей благодаря использованию электрического блока.
Полотенцесушитель в комбинированном исполнении становится полноценным электроприбором с питанием 230 V/однофазный, 50 Гц, соответственно, необходимо следовать действующим нормативам об эксплуатации электрического оборудования.

Особой внимание должно быть уделено установке в ванных комнатах, - полотецесушитель без проблем может быть установлен в зоне 3 (B). В зоне 2 (A), то есть в 60 см от края ванной или душевой кабины, возможна установка только в случаях, если электрическая розетка защищена автоматическим дифф. выключателем с включением в ситуациях не более 30 mA. Розетка и выключатель должны быть установлены в зоне 3.

Электрический блок должен соответствовать по мощности полотецесушителя. В таблицах технических данных каждой модели приведена отпимальная мощность для каждой модели. Наиболее низкая мощность может быть выбрана с целью энергетической экономии. Слишком сильная мощность может активизировать работу внутреннего термостата, ограничивая, в любом случае, теплоотдачу полотецесушителя. Электрический блок должен устанавливаться вертикально на один из двух вертикальных коллекторов, поскольку только таким образом можно достичь равномерного обогрева за время от 20 до 30 минут.

ТИПОВОЙ МОНТАЖ ВСЕХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Т-ОБРАЗНОГО СОЕДИНЕНИЯ

“A” обозначение IRSAP для вентилей при схеме углового подключения и запорно-регулирующих вентилей = 41÷ 44 мм

Вентиль для схемы углового подключения

Запорно-регулирующий вентиль для схемы углового подключения

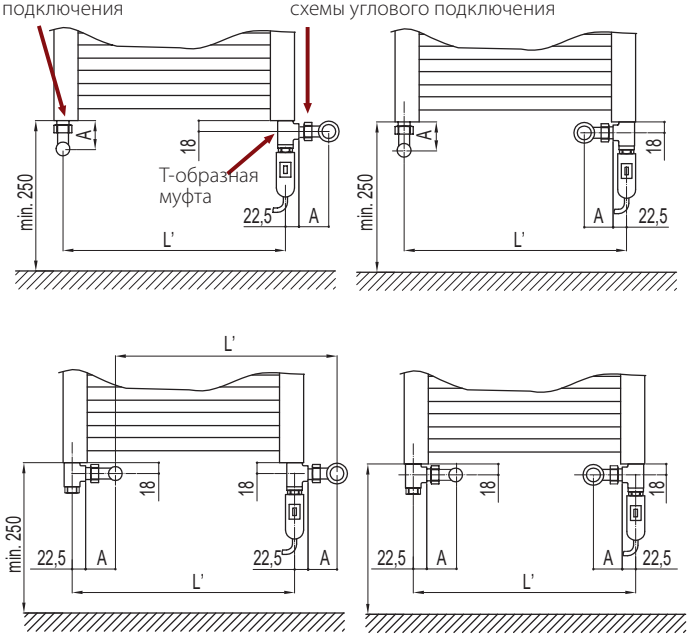

ТИПОВОЙ МОНТАЖ ВСЕХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 50 ММ



У всех полотенцесушителей с центральным подключением и межосевым расстоянием 50 мм имеются отверстия 1/2” на нижней части боковых коллекторов, в которые можно в любой момент установить нагреватель.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В ПОЛОТЕЦЕСУШИТЕЛЯХ БЕЗ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ 50 ММ



Для установки электронагревательного элемента в полотенцесушителях без межосевого расстояния 50 мм в нижний боковой коллектор (см. рисунок сбоку), IRSAP предлагает использовать специальные запорно-регулирующие вентили, которые позволяют установить электронагревательный элемент в корпус вентиля без необходимости изменения подключения к системе отопления, чтобы обеспечить нормальное функционирование в режиме системы отопления и в смешанных режимах. Код запорно-регулирующих вентилей:
VALKITSQMIST белого цвет (код 01) или хромированное покрытие (код 50).