

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm **NEW**

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cadru din oțel, galvanizat
- Două bolțuri de fixare M 12 și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Piciorușe de montaj 9030024 (opțional)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

Notă:

Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.

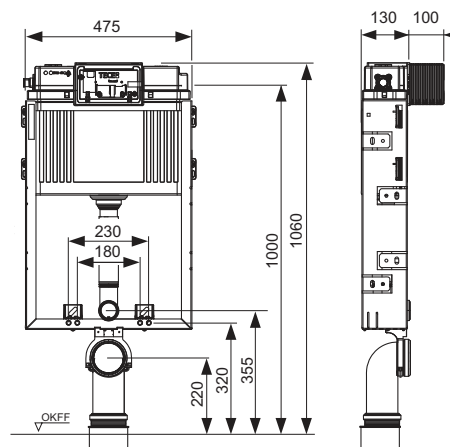

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9370300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	202

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm

Pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Constă din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-litri în orice moment; volum parțial de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat conform DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus

Modul constând din:


- Cadru din oțel galvanizat
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
- Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Suport de montaj 9030024
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă

Notă:

Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.

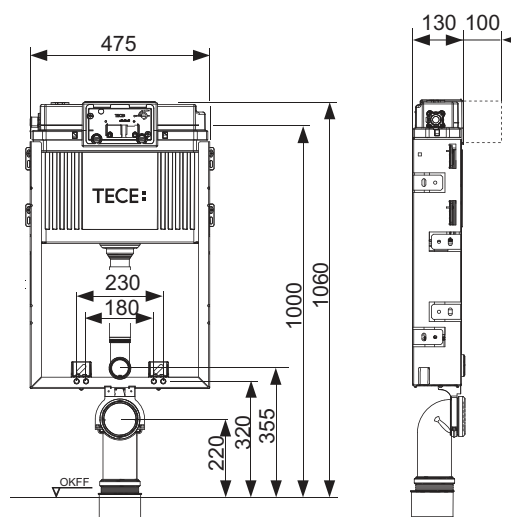

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9370000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.	202

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, **NEW** înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid, regalbil în adâncime. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cadru de oțel cu bază de placă de faianță, din placă structurată de 30 mm, galvanizat
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

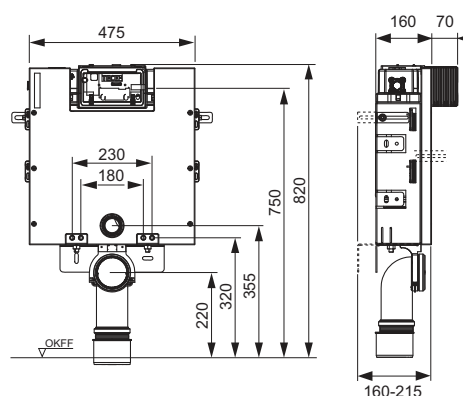

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9375300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	321

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid, reglabil pe adâncime

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat optim în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Placă structurală de 30 mm pentru acoperire frontală,
- Cot scurgere pentru WC DN 90 cu adaptor de îmbinare excentric DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90 pentru vas WC, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete de curățare (numai la acționare frontală)
- Set de adaptare pentru TECEone pentru construcții cu pereți de cărămidă

Notă:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

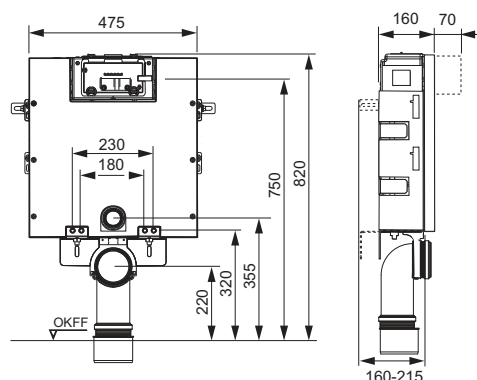

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9375000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.	321

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm **NEW**

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid, regalbil în adâncime. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

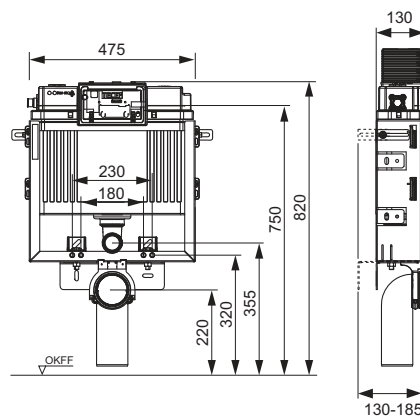

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9375304	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	193

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid, reglabil pe adâncime

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat optim în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Cot scurgere WC DN 90, incl. adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90 pentru vas WC, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tabletele de curățare (opțional)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

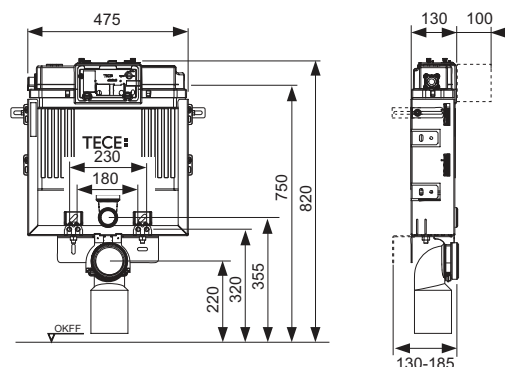

Cod		UL 1	UL 2	€/buc.
9375004	SALE	1 buc.	10 buc.	193

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, NEW înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC Pentru instalare încadrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Suprafață închisă din plăci ușoare din beton armat cu fibră de sticlă, adecvată pentru placare. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- Cadru din oțel, galvanizat
- Două bolțuri de fixare M 12 și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Picioare de susținere preasamblate, reglabile pe înălțime

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEbox Capac de protecție la montaj (cod produs 9200012)
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

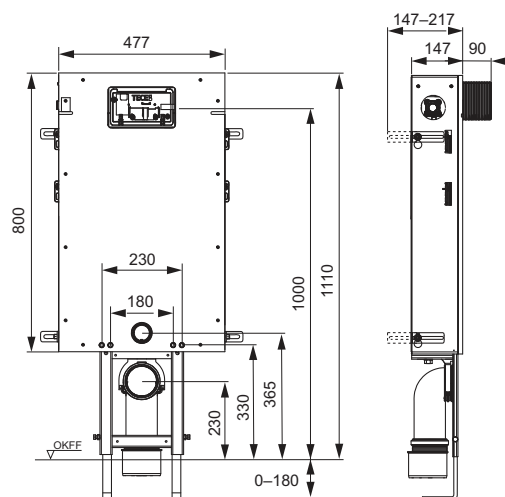

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9371300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.	298

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC Pentru instalare încadrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Suprafață închisă din plăci ușoare din beton armat cu fibră de sticlă, adecvată pentru placare.

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu file interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cadru din oțel galvanizat
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90, incl. adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare vas WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere
- Inclusiv picioare de susținere preasamblate, reglabile pe înălțime

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEbox plus placă de acoperire pentru spațiul construit, cod 9200012
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă

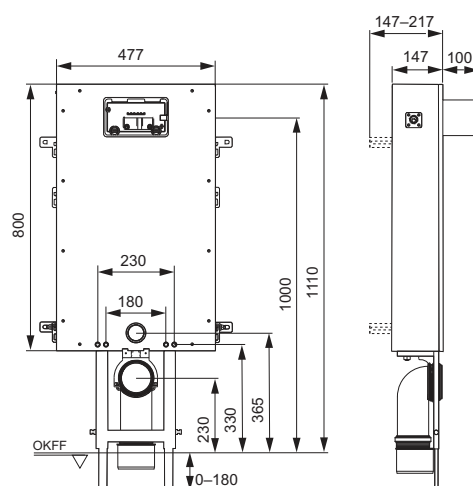

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9371000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.	298

Capac de protecție la montaj TECEbox


Placă ușoară din beton armat cu fibră, ce poate fi fixată prin înșurubare. Pentru acoperirea întregii suprafețe a spațiului inferior de construcție a modului TECEbox cu o suprafață pe care se poate aplica plăci ceramice.

Compus din:

- Placă ușoară din beton armat cu fibră de sticlă, ce poate fi fixată prin înșurubare
- Materiale de montaj



Cod		UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9200012		1 buc.	10 buc.	60 buc.	54



TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

TECE Rezervor Uni, inclusiv placă de montare, înălțime 1060 mm **NEW**


Rezervor UNI pentru instalarea în structură, echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Inclusiv placă de montaj și material pentru montaj
- Côt țevă de spălare
- Inclusiv set de conectare pentru vase WC de pardoseală, cu Euro-Rozetă

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

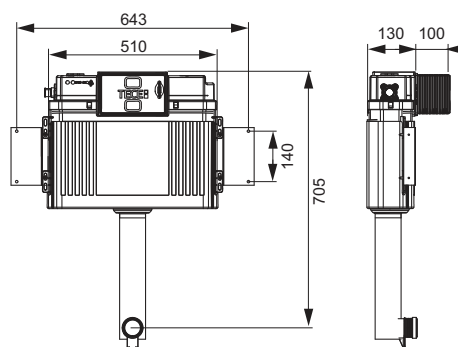


Cod		UL 1	UL 2	€/buc.
9041308	NEW	1 buc.	30 buc.	148

Rezervor Uni TECEbox, inclusiv placă de montare, înălțime 1060 mm

Rezervor Uni pentru instalarea în structură.

Compus din:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiunea rezervorului preasamblate, conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă.
- Volumul rezidual poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109 – certificat de testare PIX3837/I
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Include placa de montaj și materiale de montaj
- Cot țevă de spălare
- Include un set de conectare pentru vas WC de pardoseală, cu Euro-rozetă

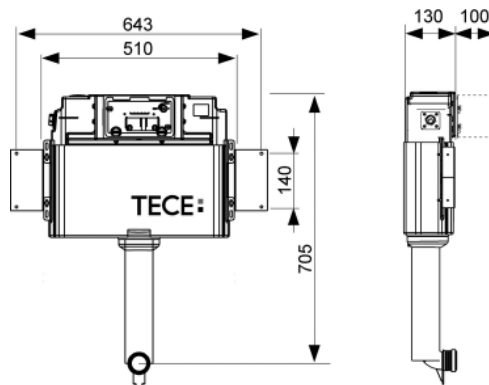

Cod		UL 1	UL 2	€/buc.
9041008	SALE	1 buc.	30 buc.	148

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Octa

Rezervor Octa TECEbox, 8 cm, pentru WC de pardoseală, cu țesătură de armare pentru montaj, înălțime de instalare 1110 mm



Rezervor Octa pentru vas WC de pardoseală, adâncime 8 cm, pentru instalare în sau în fața unui perete solid.

Compus din:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Conector țevă de spălare TECEbox

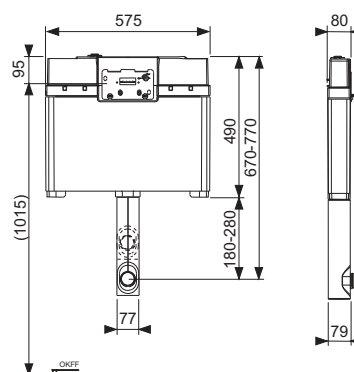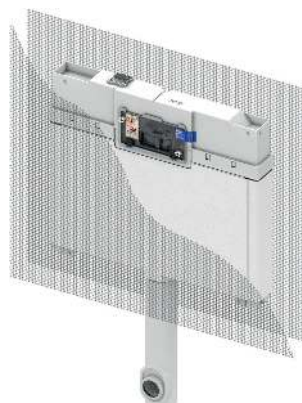

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370007	1 buc.	25 buc.	145

Modul de WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:



- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Modul compus din:

- Cot scurgere DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru suruburile de prindere.
- Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Picioare de montaj TECEbox
- Set de izolare fonică TECEprofil
- Set de modernizare TECEone pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

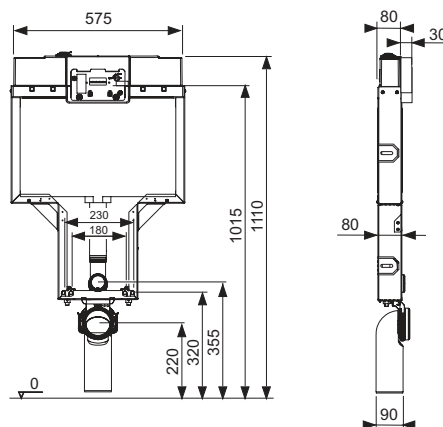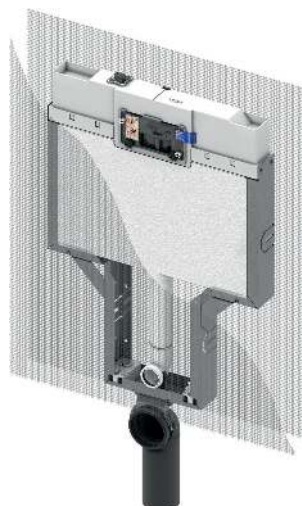

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370008	1 buc.	18 buc.	230

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Octa

Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, cu racord pentru extracție miros, înălțime 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Modul compus din:



- Cot scurgere DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere
- Conexiune DN 50 pentru extracție miros
- Distanță de montaj a vasului de WC de 180 sau 230 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

Notă:

Extracția de mirosuri este posibilă pentru toate vasele ceramice pentru WC. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau completă a vasului. „Manualul tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extracție miros.

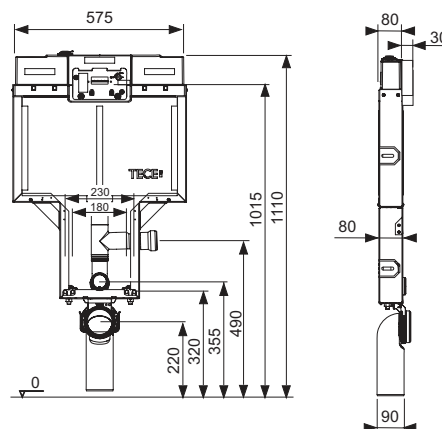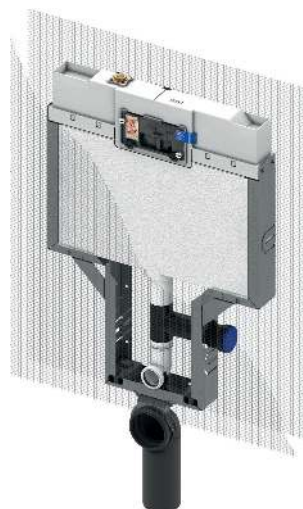

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370041	1 buc.	18 buc.	241

Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, izolat fonic, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:



- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cot scurgere WC DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere
- Set de izolare fonică
- Spațiu inferior de construcție izolat fonic
- Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Picioare de montaj TECEbox
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

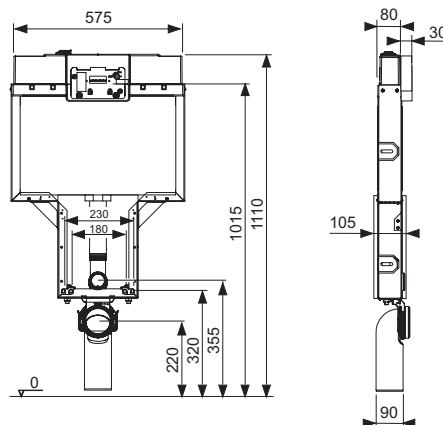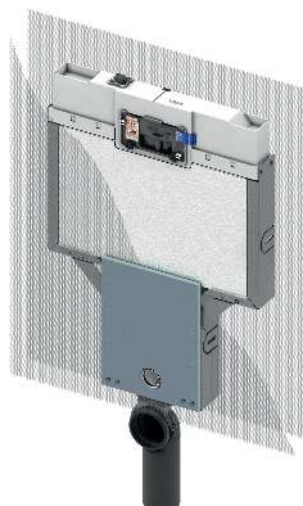

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370009	1 buc.	18 buc.	286

TECEbox – Module pentru lavoar si urinal


Modul lavoar TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Modul lavoar pentru instalare în perete sau în fața unui perete solid.

Componente:

- Profile de oțel continue
- Distanța de fixare lavoar reglabilă
- Două coturi cu talpă de 1/2" x 1/2" cu filet interior
- Cot scurgere PE-HD ø 50 mm (ce poate fi sudat) inclusiv garnitura țevii de spălare și materiale de montaj

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370032	1 buc.	50 buc.	118

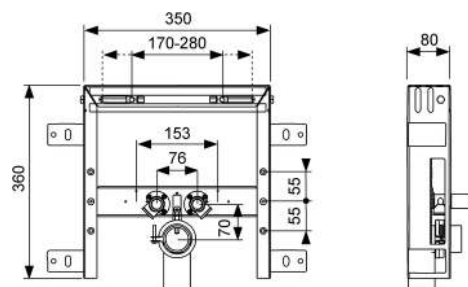


Modul pentru bideu TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Modul pentru bideu pentru instalare în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Componente:

- Profile de oțel continue
- Distanța de instalare 180/230 mm
- Două coturi cu talpă 1/2" x 1/2" filet interior
- Cot scurgere PE-HD ø 50 mm inclusiv garnitura țevii de spălare
- Set de montaj vas ceramic
- Materiale de montaj

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9370031	1 buc.	50 buc.	137

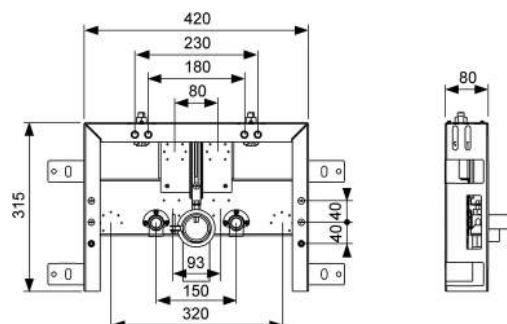

Carcasă supapă de spălare urinal TECEbox U 2

Pentru montarea supapei de spălare urinal TECE U 2 în construcții din zidărie, pentru acționările electronice pentru urinal TECEfilo.

Compus din:

- Carcasă cu supapă de spălare U 2 pentru urinal cu robinet de control debit și sistem de protecție pentru montaj
- Transformator de 230 V/12 V integrat pentru conexiunea directă la 230 V
- Conexiune FI 1/2"
- incl. cot de montaj și materiale de montaj

Vă rugăm să comandați separat:

- Acționarea electronică pentru urinal TECEfilo (consultați secțiunea referitoare la sistemele de acționare urinal)

Cod	UL 1	€/buc.
9370040	1 buc.	165

