

Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 2, înălțime de instalare 1120 mm

Modul pentru urinal pentru sistemul electronic de acționare TECEfilo, pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn și în fața unui perete solid sau ca modul de colț.

Unitate complet preasamblată, compusă din:


- Carcasa supapei de spălare TECE U 2 cu robinet de închidere și control al debitului de intrare și sistem de protecție la montaj.
- Transformator integrat 230 V/12 V pentru conexiunea directă la 230 V
- Conexiune G 1/2" FI
- Două picioare pentru fixarea pe podea reglabile între 0–200 mm
- Adâncime de instalare 75 mm
- Două șuruburi de montaj M 8
- Șine de fixare reglabile continuu
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de conectare de DN 50 inclusiv dopuri de protecție
- Material de montaj pentru urinal
- conexiune intrare 1/2" FI

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistemul de acționare pentru urinal TECEfilo (consultați secțiunea referitoare la acționări pentru urinal)
- Sistem de fixare pentru structură portantă individuală, de colț sau structuri din lemn

Atenție:

Nu este adecvat pentru urinale semi-încastate, de ex. Keramag Joly și Visit.

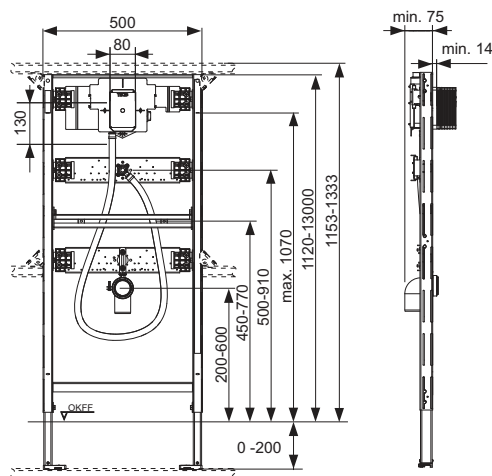

Cod	€/buc.
9320013	369,0

TECEprofil – Module pentru urinal

Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 1, înălțime de instalare 1120 mm

Modul pentru urinal, pentru sistemele de acționare manuală și electronică. Pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:


- Carcasă supapă de spălare urinal TECE U 1 cu control al debitului și sistem de protecție pentru montaj
- Conexiune 1/2" FI
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0-200 mm
- Două șuruburi de fixare M 8
- Șine de fixare ajustabile
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de scurgere DN 50 incluzând dopuri de protecție
- Materiale de montaj pentru urinal
- Conexiune intrare 1/2" FI

Vă rugăm să comandați separat:

- Acționare manuală sau electronică (TECESquare, TECeloop, TECESolid, TECEplanus și TECEnow Urinal)
- Sistem de fixare pentru structură portantă individuală, de colț sau structuri din lemn

Atenție:

Nu este adecvat pentru urinale semi-încastate,

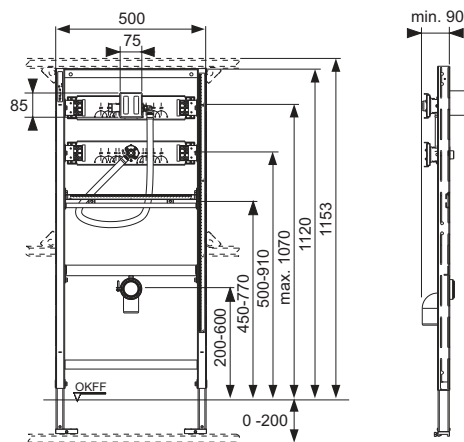

Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9320008	1 buc.	10 buc.	60 buc.	257,0

Modul pentru urinal TECEprofil pentru supapa de spălare externă, înălțime de instalare 1120 mm


Pentru supapele de spălare externe. Pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Doi suporturi pentru fixarea pe pardoseală între 0-200 mm
- Două șuruburi de fixare M 8
- Șine de fixare reglabile.
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de scurgere pentru temperaturi înalte DN 50, incl. dop de protecție
- Material de montaj pentru urinal

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete, în structură portantă, de colț sau structuri din lemn

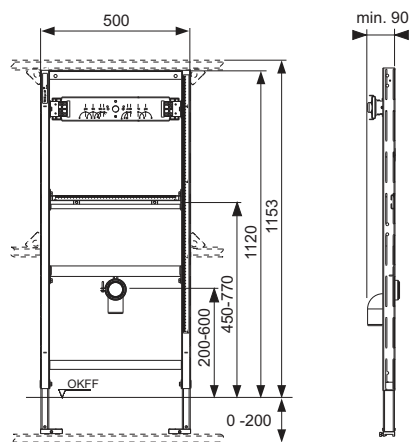

Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9320010	1 buc.	10 buc.	60 buc.	168,0

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal



Unități electronice pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la 230 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (l x H x a): 100 x 150 x 4 mm

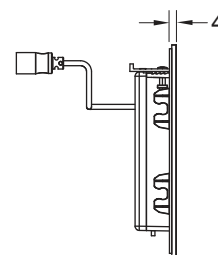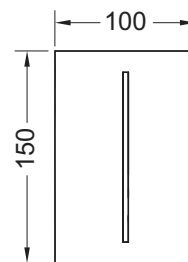

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242070	1 buc.	400,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.



Unitate electronică pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la baterie, 7,2 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V CC

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 4 mm

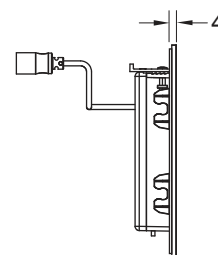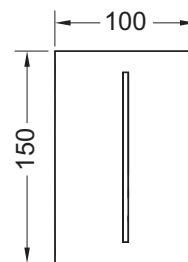

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242071	1 buc.	527,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la rețea, 230 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Adecvat pentru montaj încadrat, împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 7 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încadrată neinclusă în pachetul de livrare.

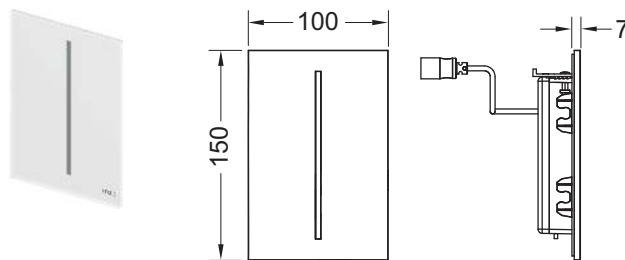

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Sticlă albă	Da	9242060	1 buc.	425,0
Sticlă neagră	—	9242062	1 buc.	513,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la baterie, 7,2 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V CC

Adecvat pentru montaj încadrat., împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 7 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încadrată neinclusă în pachetul de livrare.

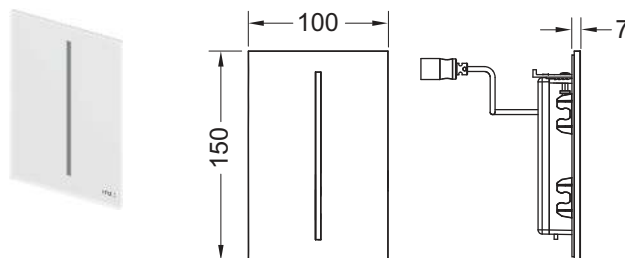



Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Sticlă albă	Da	9242061	1 buc.	552,0
Sticlă neagră	—	9242063	1 buc.	640,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la rețea, 230 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, adecvat pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; șuruburi ascunse
Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, funcția de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

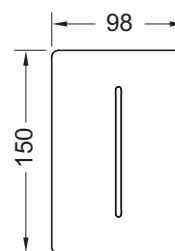

Format din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placă de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare



Dimensiuni (L x h x l): 100 x 150 x 6 mm

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Alb lucios	—	9242032	1 buc.	519,0
Alb mat	—	9242036	1 buc.	518,0
Oțel inoxidabil mat	—	9242030	1 buc.	485,0
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242037	1 buc.	540,0
Crom lucios	—	9242031	1 buc.	518,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la baterie, 7,2 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, adecvat pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; șuruburi ascunse
Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, funcția de curățare, prespălarea și spălarea igienică.



Format din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placă de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (L x h x l): 100 x 150 x 6 mm

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Alb lucios	—	9242035	1 buc.	580,0
Alb mat	—	9242038	1 buc.	580,0
Oțel inoxidabil mat	—	9242033	1 buc.	546,0
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242039	1 buc.	600,0
Crom lucios	—	9242034	1 buc.	580,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la rețea, 230 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2;
utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar;
Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Adecvat pentru montaj încastrat, împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată neinclusă în pachetul de livrare.

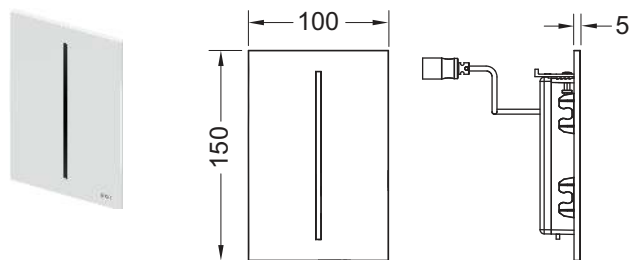

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Alb	Da	9242050	1 buc.	342,0
Crom lucios	—	9242054	1 buc.	354,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la baterie, 7,2 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2;
utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar;
Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V CC

Adecvat pentru montaj încastrat., împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată neinclusă în pachetul de livrare.

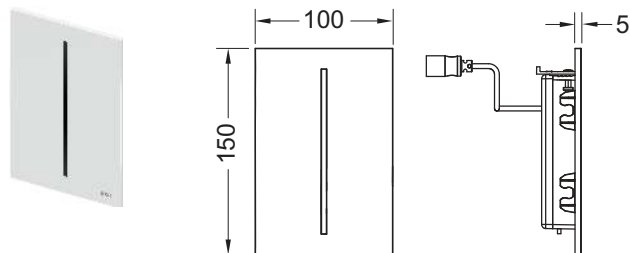

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	€/buc.
Alb	Da	9242051	1 buc.	454,0
Crom lucios	—	9242055	1 buc.	464,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal


Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor electronice TECEfilo pentru urinal din sticlă și plastic în pereți de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu suruburi de ajustare – cod produs 9820181). Include scula pentru demontat pentru placa de acoperire.

Setul este necesar în timpul ansamblării structurii.

Avertizare:

Numai pentru instalarea pe pereți de gips-carton. Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

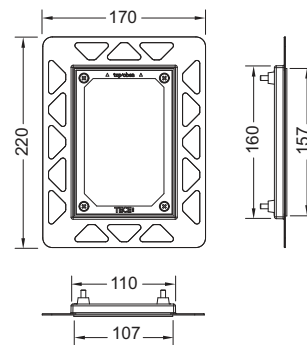

Culoare	Cod	UL 1	€/buc.
Crom lucios	9242040	1 buc.	20,0
Alb	9242041	1 buc.	17,5
Negru	9242042	1 buc.	17,0

Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din metal, inclusiv cartuș


Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartuș supapă de spălare cu duză pentru curățare automată
- Clapetă de acționare din metal extraplat cu grosimea de 2 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 124 x 144 x 2 mm

Instalare numai în combinație cu rama de montaj urinal, pentru montaj încastrat (cod produs 9242647), vă rugăm să comandați separat!

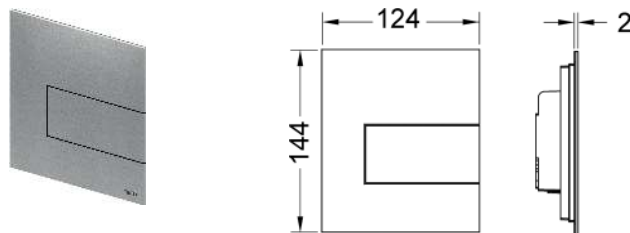

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Oțel inoxidabil mat (anti-amprentă)	Da	9242810	1 buc.	10 buc.	261,0
Crom lucios	Da	9242811	1 buc.	10 buc.	378,0
Alb lucios	Da	9242812	1 buc.	10 buc.	239,0

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din sticlă, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1.
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541).
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri.
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.


Compus din:

- Cartuș supapă de spălare cu duză pentru curățare automată
- Clapetă de acționare din sticlă plană
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Se poate monta încastrat, în combinație cu rama de montaj urinal.

Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 11 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242647) neinclusă în pachetul de livrare.

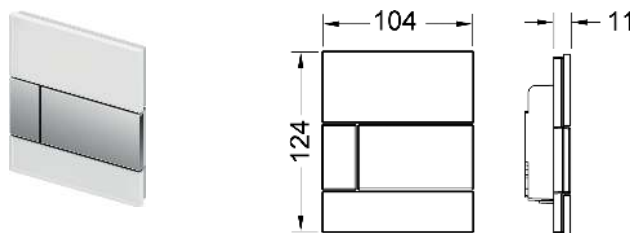

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă, butoane albe	Da	9242800	1 buc.	15 buc.	212,0
Sticlă albă, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242801	1 buc.	15 buc.	252,0
Sticlă albă, butoane crom lucios	Da	9242802	1 buc.	15 buc.	216,0
Sticlă verde Mentă, butoane albe	—	9242803	1 buc.	15 buc.	232,0
Sticlă verde Mentă, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242804	1 buc.	15 buc.	260,0
Sticlă verde Mentă, butoane crom lucios	—	9242805	1 buc.	15 buc.	232,0
Sticlă neagră, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	Da	9242806	1 buc.	15 buc.	235,0
Sticlă neagră, butoane crom lucios	—	9242807	1 buc.	15 buc.	206,0
Sticlă neagră, butoane aurii	—	9242808	1 buc.	15 buc.	249,0
Sticlă neagră, butoane negre	—	9242809	1 buc.	15 buc.	208,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECESquare


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEloop/TECESquare de sticlă și pentru instalarea TECESquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

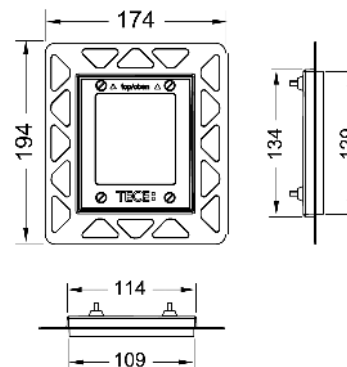

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	—	9242646	1 buc.	40 buc.	35,0
Negru	—	9242647	1 buc.	40 buc.	35,0
Crom lucios	Da	9242649	1 buc.	40 buc.	44,0
Auriu	—	9242648	1 buc.	40 buc.	277,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din sticlă, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.


Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare din sticlă plană
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Poate fi montat încastrat în combinație cu rama de montaj urinal.

Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 11 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242649) neinclusă în pachetul de livrare.

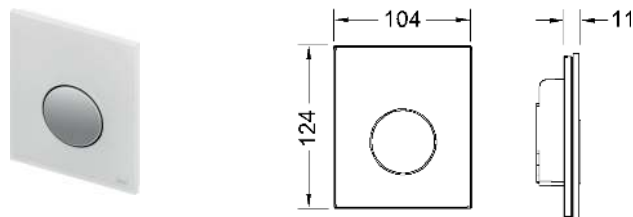

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Sticlă albă, buton alb	Da	9242650	1 buc.	15 buc.	150,0
Sticlă albă, buton mat cromat	Da	9242659	1 buc.	15 buc.	147,0
Sticlă albă, buton lucios cromat	Da	9242660	1 buc.	15 buc.	153,0
Sticlă albă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242661	1 buc.	15 buc.	197,0
Sticlă verde Mentă, buton alb	Da	9242651	1 buc.	15 buc.	155,0
Sticlă verde Mentă, buton mat cromat	Da	9242652	1 buc.	15 buc.	169,0
Sticlă verde Mentă, buton lucios cromat	Da	9242653	1 buc.	15 buc.	169,0
Sticlă verde Mentă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242662	1 buc.	15 buc.	197,0
Sticlă neagră, buton alb	Da	9242654	1 buc.	15 buc.	150,0
Sticlă neagră, buton mat cromat	Da	9242655	1 buc.	15 buc.	152,0
Sticlă neagră, buton lucios cromat	Da	9242656	1 buc.	15 buc.	156,0
Sticlă neagră, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242663	1 buc.	15 buc.	199,0
Sticlă neagră, buton negru	Da	9242657	1 buc.	15 buc.	161,0
Sticlă neagră, buton auriu	Da	9242658	1 buc.	15 buc.	201,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din plastic, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extraplătată din plastic.
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 6 mm

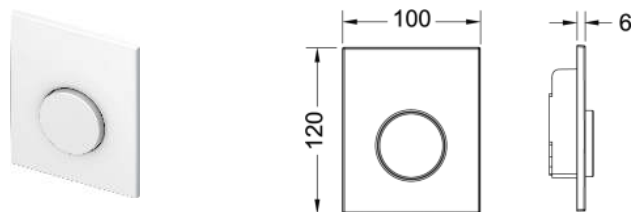

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	Da	9242600	1 buc.	15 buc.	96,0
Alb, antibacterian	—	9242640	1 buc.	15 buc.	93,0
Alb, buton lucios cromat	Da	9242627	1 buc.	15 buc.	98,0
Crom mat	Da	9242625	1 buc.	15 buc.	107,0
Crom lucios	Da	9242626	1 buc.	15 buc.	108,0

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEloop


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEloop/TECEsquare de sticlă și pentru instalarea TECEsquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

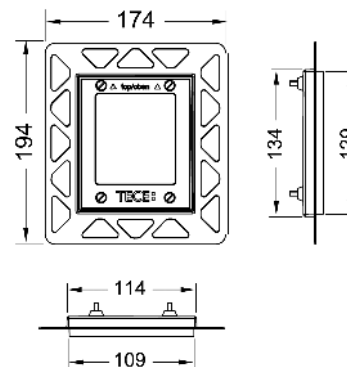

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	—	9242646	1 buc.	40 buc.	35,0
Negru	—	9242647	1 buc.	40 buc.	35,0
Crom lucios	Da	9242649	1 buc.	40 buc.	44,0
Auriu	—	9242648	1 buc.	40 buc.	277,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECESolid


Clapetă de acționare pentru urinal TECESolid, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1; categorii ale supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN 12541); volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri; utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar; clapetă de acționare care se fixează cu șuruburi ascunse.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extraplată, din metal, grosime 6 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x h x l): 104 x 124 x 6 mm

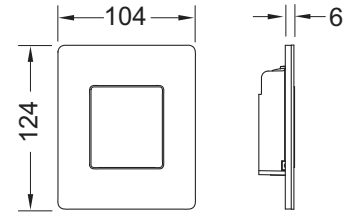

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb lucios	—	9242432	1 buc.	15 buc.	160,0
Alb mat	—	9242433	1 buc.	15 buc.	160,0
Oțel inoxidabil mat	—	9242430	1 buc.	15 buc.	144,0
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242434	1 buc.	15 buc.	199,0
Crom lucios	—	9242431	1 buc.	15 buc.	161,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Șuruburi ascunse TECESolid

Prindere cu șurub ascuns pentru protecția antifurt a clapetei de acționare TECESolid, include scula de montaj.




Cod	UL 1	€/buc.
9240442	1 buc.	10,0

Clapete de acționare pentru urinal – TECEplanus

Clapetă de acționare pentru urinal TECEplanus, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.



Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare de oțel inoxidabil cu prindere cu șurub
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb semilucios	Da	9242312	1 buc.	15 buc.	95,0
Alb lucios	Da	9242314	1 buc.	15 buc.	155,0
Oțel inoxidabil mat	Da	9242310	1 buc.	15 buc.	88,0
Crom lucios	Da	9242311	1 buc.	15 buc.	89,0

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC


Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare la baterie, 6 V

Set de asamblare pentru sistemul de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 1; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Pot fi setate timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Unitate compusă din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Baterie 6 V CC
- Panou de acoperire cu fixare cu șurub, cu senzor infraroșu
- Material de montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm

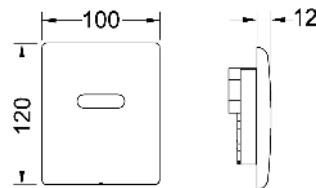

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb semilucios	Da	9242354	1 buc.	10 buc.	549,0
Oțel inoxidabil mat	Da	9242350	1 buc.	10 buc.	542,0
Crom lucios	Da	9242351	1 buc.	10 buc.	544,0
Alb lucios	—	9242356	1 buc.	10 buc.	599,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare de la rețea 12 V

Set de asamblare pentru sistemul de acționare cu infraroșu. Pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 1. utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar. Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Unitate compusă din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Panou de acoperire metalic cu fixare cu șurub, cu senzor infraroșu
- Material de montaj
- Cheie de programare
- Alimentat de la rețea prin intermediul unui transformator extern 230/12 V (neinclus în pachetul de livrare)

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm

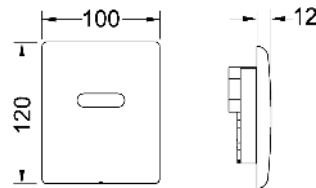

Vă rugăm să comandați separat:

- Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
- Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb semilucios	Da	9242355	1 buc.	10 buc.	519,0
Oțel inoxidabil mat	Da	9242352	1 buc.	10 buc.	528,0
Crom lucios	Da	9242353	1 buc.	10 buc.	532,0
Alb lucios	—	9242357	1 buc.	10 buc.	574,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Transformator TECEplanus pentru alimentarea cu 230/12 V de la rețea, WC/urinal

Pentru instalarea rezervoarelor incastrate standard, cu \varnothing 60 mm, pot fi conectate până la 5 elemente electronice de urinal sau 1 sistem electronic de toaletă.

Conexiunea electrică: 230 V

leșire: 12 V CC



Cod	UL 1	€/buc.
9810003	1 buc.	87,0

Cablu de conexiune TECEplanus pentru alimentarea cu 12 V de la rețea, toaletă/urinal

Cablu de alimentare cu două fire, lungime 10 m.



Cod	UL 1	€/buc.
9810004	1 buc.	35,0

Clapetă de acționare pentru urinal TECEnow, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.


Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extra-plată, de plastic, grosime 5 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Adecvat pentru montaj încastrat în combinație cu rama de montaj urinal.

Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 5 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242649) neinclusă în pachetul de livrare.

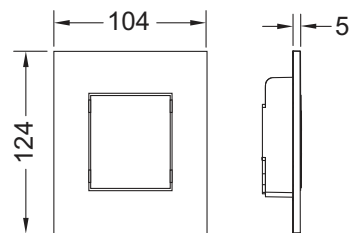

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	Da	9242400	1 buc.	15 buc.	98,0
Crom lucios	Da	9242401	1 buc.	15 buc.	107,0
Crom mat	Da	9242402	1 buc.	15 buc.	106,0
Negru	—	9242403	1 buc.	15 buc.	109,0

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEloop/TECEsquare de sticlă și pentru instalarea TECESquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

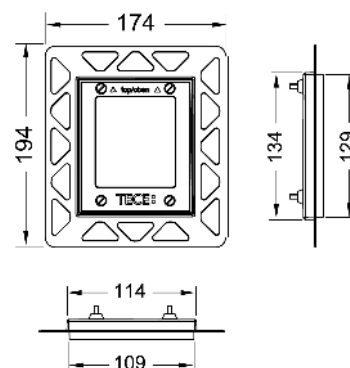

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	—	9242646	1 buc.	40 buc.	35,0
Negru	—	9242647	1 buc.	40 buc.	35,0
Crom lucios	Da	9242649	1 buc.	40 buc.	44,0
Auriu	—	9242648	1 buc.	40 buc.	277,0

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEambia


Clapetă de acționare pentru urinal TECEambia, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare de plastic
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 15 mm



Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
Alb	Da	9242100	1 buc.	15 buc.	68,0
Alb, antibacterian	Da	9242140	1 buc.	15 buc.	76,0
Pergamon	Da	9242101	1 buc.	15 buc.	77,0
Crom lucios	—	9242126	1 buc.	15 buc.	87,0

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.