




Агра18_2 вертикальный, 20 секций, высота 2020 мм. Жемчужно-серый цвета (код L6)



| Model | Code | Глубина Р мм | Высота Н мм | Межсекое расстояние Н' мм | Вес кг | Объем л | Тепловая мощность | | | | | Экспонента л |
|-------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | Δt=60°C Вт | Δt=50°C Вт | Δt=40°C Вт | Δt=30°C Вт(*) | Δt=20°C Вт | |
| 520 | A28 0520 yy 01 IR 01 A | 62 | 520 | 470 | 0,54 | 0,23 | 36,0 | 28,5 | 21,3 | 14,7 | 8,7 | 1,291 |
| 550 | A28 0550 yy 01 IR 01 A | 62 | 550 | 500 | 0,57 | 0,24 | 37,7 | 29,8 | 22,3 | 15,4 | 9,1 | 1,291 |
| 650 | A28 0650 yy 01 IR 01 A | 62 | 650 | 600 | 0,66 | 0,28 | 43,2 | 34,1 | 25,6 | 17,6 | 10,4 | 1,291 |
| 670 | A28 0670 yy 01 IR 01 A | 62 | 670 | 620 | 0,68 | 0,29 | 44,3 | 35,0 | 26,2 | 18,1 | 10,7 | 1,291 |
| 700 | A28 0700 yy 01 IR 01 A | 62 | 700 | 650 | 0,71 | 0,30 | 45,9 | 36,3 | 27,2 | 18,8 | 11,1 | 1,291 |
| 750 | A28 0750 yy 01 IR 01 A | 62 | 750 | 700 | 0,75 | 0,32 | 48,7 | 38,5 | 28,8 | 19,9 | 11,8 | 1,291 |
| 850 | A28 0850 yy 01 IR 01 A | 62 | 850 | 800 | 0,84 | 0,36 | 54,2 | 42,8 | 32,1 | 22,1 | 13,1 | 1,291 |
| 870 | A28 0870 yy 01 IR 01 A | 62 | 870 | 820 | 0,86 | 0,37 | 55,3 | 43,7 | 32,7 | 22,6 | 13,4 | 1,291 |
| 920 | A28 0920 yy 01 IR 01 A | 62 | 920 | 870 | 0,91 | 0,39 | 58,0 | 45,8 | 34,4 | 23,7 | 14,1 | 1,290 |
| 1220 | A28 1220 yy 01 IR 01 A | 62 | 1220 | 1170 | 1,18 | 0,50 | 74,5 | 58,9 | 44,1 | 30,5 | 18,1 | 1,290 |
| 1520 | A28 1520 yy 01 IR 01 A | 62 | 1520 | 1470 | 1,46 | 0,62 | 91,0 | 71,9 | 53,9 | 37,2 | 22,1 | 1,289 |
| 1820 | A28 1820 yy 01 IR 01 A | 62 | 1820 | 1770 | 1,73 | 0,74 | 107,4 | 85,0 | 63,7 | 44,0 | 26,1 | 1,288 |
| 2020 | A28 2020 yy 01 IR 01 A | 62 | 2020 | 1970 | 1,92 | 0,82 | 118,5 | 93,6 | 70,2 | 48,4 | 28,7 | 1,291 |
| 2220 | A28 2220 yy 01 IR 01 A | 62 | 2220 | 2170 | 2,10 | 0,90 | 129,5 | 102,3 | 76,7 | 52,9 | 31,4 | 1,291 |
| 2520 | A28 2520 yy 01 IR 01 A | 62 | 2520 | 2470 | 2,37 | 1,01 | 146,2 | 115,4 | 86,4 | 59,5 | 35,1 | 1,298 |

(*) Эффективность радиаторов Агра18_2 производства Israp, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C. В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Специальные опции

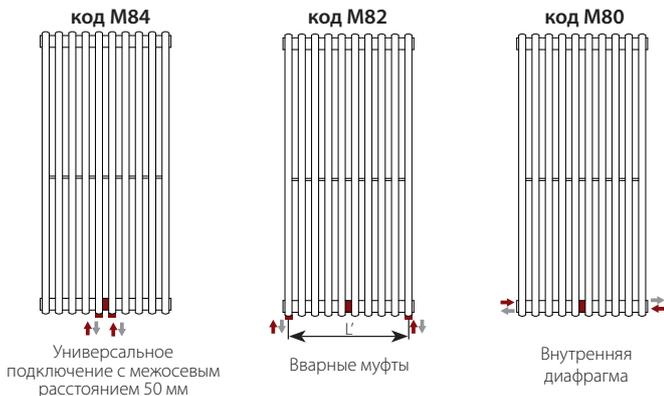

Подключение:

Привариваемые на нижний коллектор муфты могут быть установлены в любой точке. При таком виде монтажа, для обеспечения правильной работы отопительного прибора, обязательно применение диафрагмы. Возможное минимальное межсекое расстояние равно 50 мм (Код. М84), максимальное зависит от ширины радиатора (Код. М82). Максимальное межсекое расстояние равно: $L' = 27 \times (n - 2)$.

Нижнее подключение (Код М84, М82): должна быть установлена разделительная перегородка (диафрагма) (рис. 1-М84 и рис. 2-М82) € 100,1
Внутренняя диафрагма (код. М80): Радиатор для нижнего подключения с помощью приваренных муфт 1/2" и внутренней диафрагмы (рис.3-М80) € 36,7

См. стр. 102 для других типов подключений


Артикул: **A28 0520 yy 01 IR 01 A**
 Количество секций: yy
 Высота: 0520
 Код стандартного подключения к системе отопления: IR
 Код стандартного белого цвета: 01
 Код упаковки: A
 Коды остальных цветов см. на специальной странице

Доступные цвета

Стандартный белый
 Классический
 Специальный
 Код К2, К3, К4, Х6
 Другие цвета RAL
 Коды других цветовых исполнений см. стр. 354

Наценка на цвет

-
 +15%
 +25%
 +€ 642,72
 +40% после оценки целесообразности

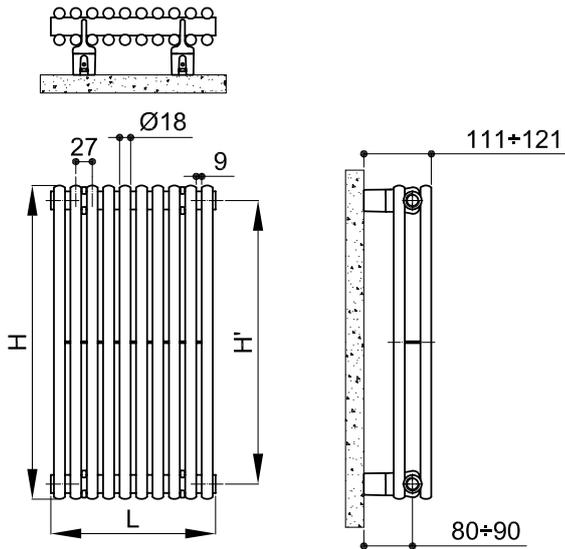

Технические характеристики:

- коллекторы круглого сечения диаметром 30 мм
- трубы из листовой стали диаметром 18 мм
- подключение 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- настенные крепления в форме "клешни" в комплекте с винтами и прокладками
- заглушка 1/2" с накладкой
- воздухоотводчик 1/2"

Количество секций:

При заказе радиаторов с нечетным количеством секций, их цена будет рассчитана, как для радиаторов с четным количеством секций (на одну секцию больше запрашиваемых). Например: Arpa18_2 высотой 1820 из 9 секций = цена Arpa18_2 высотой 1820 из 10 секций.

ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ

В Ы С О Т А (Н)

| (L) | | 520 | 550 | 650 | 670 | 700 | 750 | 850 | 870 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 |
|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Длина мм 109 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 04 | W | 144 | 151 | 173 | 177 | 184 | 195 | 217 | 221 | 232 | 298 | 364 | 430 | 474 | 518 | 585 |
| Длина мм 163 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 06 | W | 216 | 226 | 259 | 266 | 275 | 292 | 325 | 332 | 348 | 447 | 546 | 645 | 711 | 777 | 872 |
| Длина мм 217 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 08 | W | 288 | 301 | 345 | 354 | 367 | 389 | 433 | 442 | 464 | 596 | 728 | 860 | 948 | 1036 | 1169 |
| Длина мм 271 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 10 | W | 360 | 377 | 432 | 443 | 459 | 487 | 542 | 553 | 580 | 745 | 910 | 1074 | 1185 | 1295 | 1462 |
| Длина мм 325 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 12 | W | 432 | 452 | 518 | 531 | 551 | 584 | 650 | 663 | 696 | 894 | 1092 | 1289 | 1422 | 1554 | 1754 |
| Длина мм 379 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 14 | W | 504 | 527 | 604 | 620 | 643 | 681 | 758 | 774 | 812 | 1043 | 1274 | 1504 | 1659 | 1813 | 2046 |
| Длина мм 433 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 16 | W | 576 | 603 | 691 | 708 | 734 | 778 | 866 | 884 | 928 | 1192 | 1455 | 1719 | 1896 | 2072 | 2339 |
| Длина мм 487 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 18 | W | 648 | 678 | 777 | 797 | 826 | 876 | 975 | 995 | 1044 | 1341 | 1637 | 1934 | 2133 | 2331 | 2631 |
| Длина мм 541 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 20 | W | 720 | 753 | 863 | 885 | 918 | 973 | 1083 | 1105 | 1160 | 1490 | 1819 | 2149 | 2370 | 2590 | 2923 |
| Длина мм 595 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 22 | W | 792 | 828 | 949 | 974 | 1010 | 1070 | 1191 | 1216 | 1276 | 1639 | 2001 | 2364 | 2607 | 2849 | 3216 |
| Длина мм 649 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 24 | W | 864 | 904 | 1036 | 1062 | 1102 | 1168 | 1300 | 1326 | 1392 | 1788 | 2183 | 2579 | 2844 | 3108 | 3508 |
| Длина мм 703 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 26 | W | 936 | 979 | 1122 | 1151 | 1193 | 1265 | 1408 | 1437 | 1508 | 1937 | 2365 | 2794 | 3081 | 3367 | 3800 |
| Длина мм 757 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 28 | W | 1008 | 1054 | 1208 | 1239 | 1285 | 1362 | 1516 | 1547 | 1624 | 2086 | 2547 | 3008 | 3318 | 3626 | 4093 |
| Длина мм 811 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 30 | W | 1080 | 1130 | 1295 | 1328 | 1377 | 1460 | 1625 | 1658 | 1740 | 2235 | 2729 | 3223 | 3555 | 3885 | 4385 |
| Длина мм 865 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 32 | W | 1152 | 1205 | 1381 | 1416 | 1469 | 1557 | 1733 | 1768 | 1856 | 2384 | 2911 | 3438 | 3792 | 4144 | 4677 |
| Длина мм 919 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 34 | W | 1224 | 1280 | 1467 | 1505 | 1561 | 1654 | 1841 | 1879 | 1972 | 2533 | 3093 | 3653 | 4029 | 4403 | 4970 |
| Длина мм 973 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 36 | W | 1296 | 1356 | 1554 | 1593 | 1653 | 1752 | 1949 | 1989 | 2088 | 2682 | 3275 | 3868 | 4266 | 4662 | 5262 |
| Длина мм 1027 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 38 | W | 1368 | 1431 | 1640 | 1682 | 1744 | 1849 | 2058 | 2100 | 2204 | 2831 | 3457 | 4083 | 4503 | 4921 | 5554 |
| Длина мм 1081 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 40 | W | 1440 | 1506 | 1726 | 1770 | 1836 | 1946 | 2166 | 2210 | 2320 | 2980 | 3639 | 4298 | 4740 | 5180 | 5847 |
| Длина мм 1135 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 42 | W | 1512 | 1582 | 1813 | 1859 | 1928 | 2043 | 2274 | 2321 | 2436 | 3129 | 3821 | 4513 | 4977 | 5439 | 6139 |
| Длина мм 1189 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 44 | W | 1584 | 1657 | 1899 | 1947 | 2020 | 2141 | 2383 | 2431 | 2552 | 3278 | 4003 | 4728 | 5214 | 5698 | 6431 |
| Длина мм 1243 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 46 | W | 1656 | 1732 | 1985 | 2036 | 2112 | 2238 | 2491 | 2542 | 2668 | 3427 | 4184 | 4943 | 5451 | 5957 | 6724 |
| Длина мм 1297 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 48 | W | 1728 | 1808 | 2072 | 2124 | 2203 | 2335 | 2599 | 2652 | 2784 | 3576 | 4366 | 5157 | 5688 | 6216 | 7016 |
| Длина мм 1351 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 50 | W | 1800 | 1883 | 2158 | 2213 | 2295 | 2433 | 2708 | 2763 | 2900 | 3725 | 4548 | 5372 | 5925 | 6475 | 7308 |
| Длина мм 1405 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 52 | W | 1872 | 1958 | 2244 | 2301 | 2387 | 2530 | 2816 | 2873 | 3016 | 3874 | 4730 | 5587 | 6162 | 6734 | 7601 |
| Длина мм 1459 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 54 | W | 1944 | 2033 | 2330 | 2390 | 2479 | 2627 | 2924 | 2984 | 3132 | 4023 | 4912 | 5802 | 6399 | 6993 | 7893 |
| Длина мм 1513 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 56 | W | 2016 | 2109 | 2417 | 2478 | 2571 | 2725 | 3033 | 3094 | 3248 | 4172 | 5094 | 6017 | 6636 | 7252 | 8185 |
| Длина мм 1567 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 58 | W | 2088 | 2184 | 2503 | 2567 | 2662 | 2822 | 3141 | 3205 | 3364 | 4321 | 5276 | 6232 | 6873 | 7511 | 8478 |
| Длина мм 1621 | € | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = N° секций 60 | W | 2160 | 2259 | 2589 | 2655 | 2754 | 2919 | 3249 | 3315 | 3480 | 4470 | 5458 | 6447 | 7110 | 7770 | 8770 |

Декоративные аксессуары и арматура




Полотенцедержатели
стр. 322



Полотенцедержатели
стр. 323



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 326



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 331



Аксессуары
стр. 320