

TECEprofil – Accesorii

Modul TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere


Pentru instalarea în pereți cu structuri din profile UA sau în fața zidului.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- panou din furnir impermeabil la apă
- Materiale de montaj pentru fixarea pe un perete cu profil UA

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare reglabil în adâncime pentru montajul în fața unui perete solid.

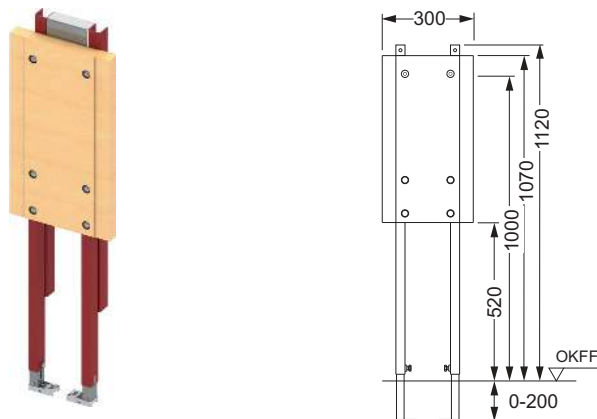


Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9360000	1 buc.	10 buc.	60 buc.	159

Placă de montaj TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere

Pentru fixarea stabilă a mânelor de susținere și sistemelor de fixare într-o structură de susținere TECEprofil sau într-un perete cu structura din profil UA.

Unitate preasamblată, compusă din:

- Placă din furnir impermeabil la apă pentru atașarea pe un modul universal TECEprofil
- două cleme multifuncționale pentru fixarea structurii de susținere TECEprofil

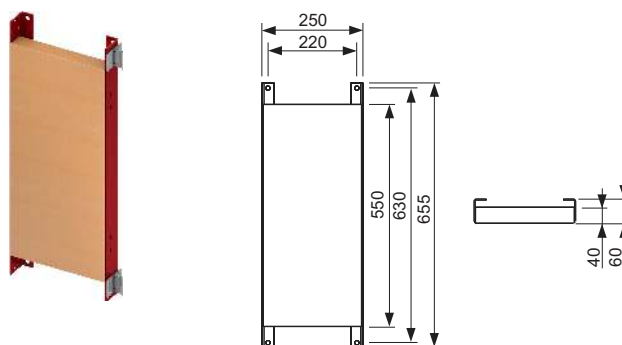

Cod	UL 1	€/buc.
9042003	1 buc.	90

Sistem de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime cu prindere rapidă

Pentru montajul modulelor pe un perete solid și pe structuri TECEprofil, distanța de fixare de 150-240 mm.

Compus din:

- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Materiale de montaj



Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9380014	1 buc.	15 buc.	24

Sistem de fixare de perete TECEprofil

Elemente de fixare modul individual pentru fixarea de un perete stabil.

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9380300	1 buc.	20 buc.	16



Sistem de fixare de perete TECEprofil 45°

Sistem de fixare pentru fixarea modulului de un perete solid la un unghi de 45°.

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9380301	1 buc.	20 buc.	19

**Sistem de fixare TECEprofil pentru pereți solizi**

Sistem de fixare a modulului în fața unui perete solid. Pentru susținerea unor înălțimi ale structurilor de 145-175 mm.

Compus din:

- Două șuruburi de fixare cu dibluri
- Patru piulițe cu flanșă

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9380007	1 buc.	40 buc.	6

**Set de fixare TECEprofil pentru pereții cu structuri UA**

Material de fixare pentru montajul modulelor TECEprofil pe profilele laterale încastrate. Adecvate pentru profile 50 cu montaj încastrat conform DIN 18182 Partea 1.

Compus din:

- Patru șuruburi cu piulițe
- Opt șaibe

Cod	UL 1	UL 2	€/set
9380006	1 set	5 set	8

**Set de fixare TECEprofil pentru pereți cu structuri din lemn**

Materiale de montaj pentru montajul modulelor TECEprofil pe structurile laterale de lemn.

Compus din:

- Patru șuruburi cu cap hexagonal pentru lemn
- Patru șaibe

Cod	UL 1	UL 2	€/set
9380005	1 set	5 set	8


**Sistem de fixare cu prindere laterală TECEprofil pentru nișe**

Înălțător sifon pentru modulele TECEprofil, pentru asamblarea și conectarea în nișe de 680–1130 mm, inclusiv materiale de montaj.

Notă:

Acționarea de sus nu este posibilă atunci când este utilizat în combinație cu modulele de WC cu o înălțime de instalare de 820/980 mm.

Cod	UL 1	€/buc.
9380013	1 buc.	72

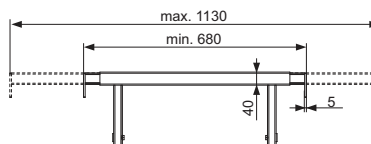


TECEprofil – Accesorii

Element de fixare telescopic TECEprofil pentru module

Pentru extinderea barelor laterale ale modulului și fixarea de o bară orizontală TECEprofil.

Compus din:

- Două elemente de fixare reglabile pe înălțime
- Material de montaj pentru fixarea pe tubul TECEprofil

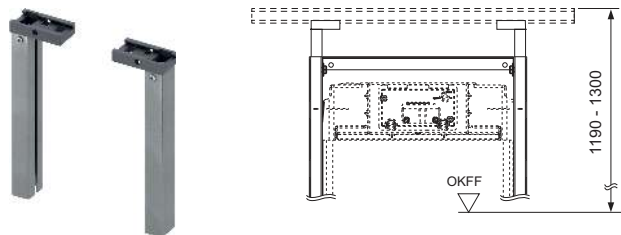


Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9380001	1 buc.	5 buc.	27

Sistem de fixare TECEprofil reglabil pe înălțime, pentru asamblare individuală

Pentru montajul modulelor TECEprofil pe un perete solid sau construcții ușoare. Permite reglajul în adâncime și înălțime.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Traversă de montaj galvanizată
- Două elemente de fixare pe perete, reglabile în înălțime, pentru ajustarea la modelul plăcilor ceramice
- Materiale de montaj pentru prinderea de perete

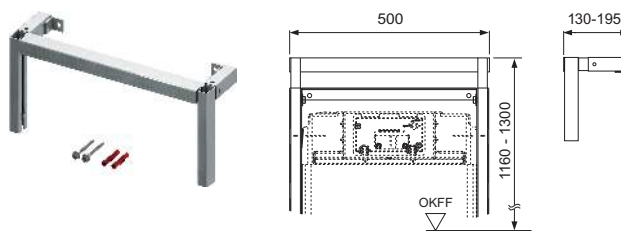


Cod	UL 1	€/buc.
9380002	1 buc.	37

Element de fixare TECEprofil pentru instalarea pe colț

Pentru montajul modulelor TECEprofil de un perete solid sau ușor la un unghi de 45°. Numai o latură trebuie să fie prinsă în șuruburi pe perete.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Traversă de asamblare galvanizată, reglabilă pe înălțime, pentru adaptare la modelul plăcilor ceramice
- Profil galvanizat ușor pentru montajul panoului frontal
- Material de montaj

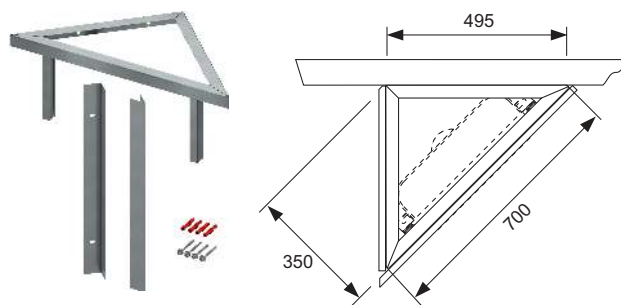

Cod	UL 1	€/buc.
9380004	1 buc.	80

Element de fixare modul TECEprofil pentru instalarea variabilă pe colț

Pentru montajul de colț al modulelor TECEprofil. Ansamblu de colț pentru economie de spațiu în colțuri, de exemplu montarea de țevi de scurgere, de țevi de aerisire sau de țevi de alimentare în spatele modulului. Se poate monta la toate modulele.

Compus din:

- Două accesorii de perete pentru montarea pe colț, cu unghi variabil
- Material de montaj pentru prinderea de perete



Cod	UL 1	UL 2	€/set
9380003	1 set	5 set	28

Set bare de oțel pentru cadre TECEprofil


Pentru susținere suplimentară în ramele de montaj pentru vasele ceramice de toaletă cu o suprafață de susținere redusă (= distanța dintre șurubul central de atașare și marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento și Subway 2.0. Adecvate pentru instalarea cu toate modulele pentru WC TECEprofil.



Cod	UL 1	€/buc.
9041029	1 buc.	27

Picioare extinse pentru modul TECEprofil


Pentru montajul modulelor TECEprofil cu extindere de la pardoseală de la min. 20 cm la max. 50 cm. Versiunea galvanizată cu talpă de prindere TECEprofil.



Cod	UL 1	€/buc.
9030028	1 buc.	29

Cot de conectare toaletă TECEprofil 90° – DN 90/100


Pentru conectarea unui modul de WC la o țevă de scurgere DN 100, material PE-HD (ce poate fi sudat).



Cod	UL 1	€/buc.
9820069	1 buc.	15

Cot de conectare toaletă TECEprofil de 90° – DN 90/90


Pentru conectarea unui modul de WC la o țevă de scurgere DN 90, trei adâncimi reglabile.

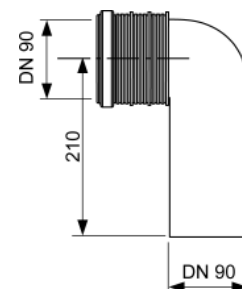

Tip	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
PE-HD	9980067	1 buc.	-	15
PE-HD	9820315	1 buc.	10 buc.	15
PP	9820134	1 buc.	-	18

Cot cu racord flexibil flexibil de conectare toaletă TECEprofil DN 90

Cot flexibil de scurgere DN 90, piesă de conectare PE-HD (sudabil).

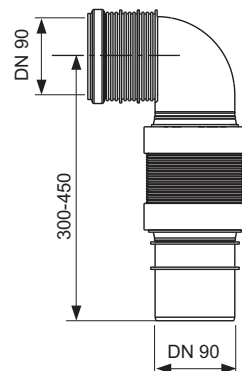

Cod	UL 1	€/buc.
9820317	1 buc.	57

Module sanitare

TECEprofil – Accesorii

Set de conectare WC TECEprofil 30 cm, DN 90

Set de conectare din PE pentru vas WC suspendat.

Cod	UL 1	€/buc.
9820214	1 buc.	55



Adaptor excentric, DN 90/100

Conector de toaletă pentru conectarea orizontală a modulelor la o țeavă de scurgere DN 100.

Tip	Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
PP	9820136	1 buc.	10 buc.	7
PVC	9820137	1 buc.	10 buc.	10
PE-HD	9820316	1 buc.	10 buc.	11



Țeavă de spălare TECEprofil pentru extracție miros

Țeavă de spălare pentru conectarea sistemului de extracție miros.

Tip	Cod	UL 1	€/buc.
DN 70 „dreapta”, 90°	9820078	1 buc.	107
DN 70 „stânga”, 90°	9820126	1 buc.	107
DN 50 „dreapta”, 45°	9820127	1 buc.	49



Set de adaptare TECEprofil pentru capace de WC cu funcție de bideu

Set carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea conexiunii la apă și electricitate, pentru capace de WC cu funcție de bideu, de ex. Duravit SensoWash DCode și SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/ EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Set compus din:

- Doză pentru conexiuni electrice.
- Placă de susținere pentru doza, pentru montajul lateral pe cadrul modulului
- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" incl. izolație fonică
- Placă de susținere pentru cotul cu talpă.
- Manșon de etanșare
- Șuruburi de fixare

Cod	UL 1	€/buc.
9880037	1 buc.	44



Set de adaptare TECE pentru TOTO Washlet SG 2.0

Carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea unei conexiuni la apă pentru toaleta Toto SG shower.

Set compus din:

- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolare fonică
- Placă de susținere pentru coturile cu talpă.
- Manșon de etanșare
- Șuruburi de fixare



Cod	UL 1	€/buc.
9880049	1 buc.	27

Conexiune apă TECEprofil pentru WC cu bideu

Furtun de rezervă ranforsat cu racord în T integrat pentru rezervoare Uni.



Cod	UL 1	€/buc.
9880036	1 buc.	47

Set de asamblare TECEprofil pentru modulul universal pentru vas WC cu bideu

Set de instalare pentru conectarea unei WC cu bideu încorporat în combinație cu un modul pentru WC cu funcție bideu.

Pachetul conține:

- Furtun ranforsat 3/8" FI, lung
- Furtun ranforsat, incl. racord în T 3/8" cu FE.
- Racord de cuplare 3/8" FE
- 3/8" adaptor de plastic pentru supapa de umplere F 10



Tip	Cod	UL 1	€/buc.
Înălțimea modulului 1120 mm	9880052	1 buc.	57
Înălțimea modulului 980 mm	9880053	1 buc.	56
Înălțimea modulului 820 mm	9880054	1 buc.	55

TECEprofil – Accesorii

Set de adaptare TECEone pentru structuri portante


Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere




Cod	UL 1	€/buc.
9880046	1 buc.	35

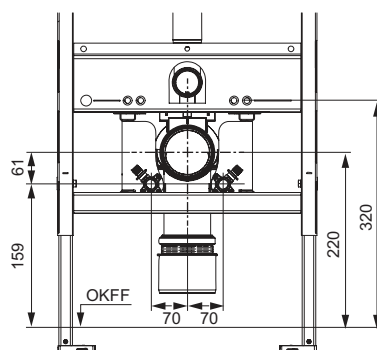

Set de izolare fonică TECEprofil pentru WC și bideu

Pentru izolare fonică între vasul ceramic de WC sau bideu și plăcile ceramice.


Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9200010	1 buc.	10 buc.	60 buc.	4



TECEprofil cot de conectare între lavoar și sifon

Cot de scurgere 1 1/4" x DN 32 cu tub de imersie reglabil pe înălțime și placă de acoperire din alamă cromată.

Cod	UL 1	UL 2	€/buc.
9080001	1 buc.	30 buc.	42

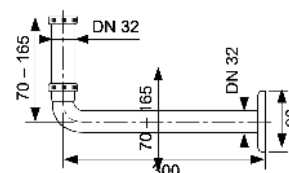

Fitting de conectare TECEprofil pentru urinal

Set compus din:

- piesă de conectare 1/2"
- Conector urinal

Cod	UL 1	€/buc.
9820055	1 buc.	13



Cheie pentru robinetul colțar

Pentru montarea/demontarea robinetului colțar din rezervorul TECE, cu suport pentru cheie de 1/2" sau 1/4".

Cod	UL 1	€/buc.
9820264	1 buc.	81




Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE (adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționare TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pentru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încadrat. Pot fi adaptate toate clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim 16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat 60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:

Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugăm să comandați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.

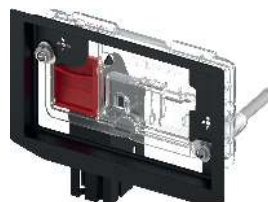

Cod	UL 1	€/buc.
9240950	1 buc.	47

Supapă de spălare TECE A 2

Pentru rezervoarele standard TECE (adâncime de instalare 13 cm), include scaunul supapei, set de reglare debit și acționare.

Cod	UL 1	€/buc.
9820223	1 buc.	48

**Supapă de umplere universală TECE F 10**

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încadrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5-10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare

Cod	UL 1	UL 2	UL 3	€/buc.
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.	17

**Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm**

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.

Cod	UL 1	€/buc.
9820337	1 buc.	10



TECEprofil – Accesorii

Transformator TECEprofil, inclusiv cablu de alimentare

Transformator pentru conexiunea electrică a unității de spălare igienică. O unitate igienică poate fi conectată prin intermediul unui singur transformator. Pentru montarea prizelor încastrate cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea electrică de conexiune 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.



Cod	UL 1	€/buc.
9810010	1 buc.	104

Set de reglaj debit TECE pentru rezervorul de spălare cu o adâncime de instalare de 8,5 cm

Set de reglare debit pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor TECE standard cu adâncime de instalare redusă (până la 8,5 cm). Instalarea în suportul supapei de spălare, diametrul 32–28 mm.



Cod	UL 1	€/buc.
9820394	1 buc.	7

Cablu de alimentare TECEprofil pentru conectarea la sistemul de control al clădirii

Cablu de alimentare pentru conexiunea unității de spălare igienică la sistemul de control al clădirii, lungimea cablului 5 m.



Cod	UL 1	€/buc.
9810011	1 buc.	58