

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm

Pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Constă din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-litri în orice moment; volum parțial de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat conform DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus

Modul constând din:


- Cadru din oțel galvanizat
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
- Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Suport de montaj 9030024
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă

Notă:

Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.

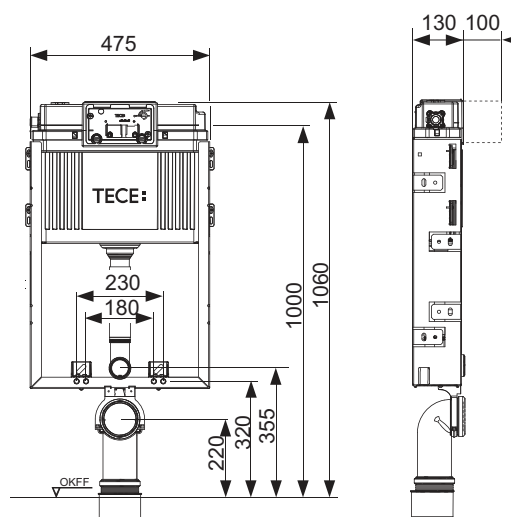

Cod	lei/buc.
9370000	2500